

OSK 23ND107 Simple 250℃定温乾燥器

【特徴】

- ・ マイクロプロセッサ、LCD グラフィック ディスプレイ の廉価モデル
- ・ 本体背面に 径40mm エアフラップ を、標準装備
- ・ 外部センサーが挿入できるアクセスポート(径30mm)を本体右側面に標準装備
- ・ 安全規格：CE認証品



OSK 23ND107-SLN53
粉体塗装鋼板



OSK 23ND107-SLN115
粉体塗装鋼板

Simple - プレビュー画面



OSK 23ND107-SLW115
前面ドア開放時



OSK 23ND107-SLW115
背面

【仕様】

型番	OSK 23ND107 Simple	-SLN 53	-SLN 115	-SLW 53	-SLW 115
方式		自然対流式		強制循環式	
内容積 L		56 L	109 L	56 L	109 L
温度制御範囲		室温 +5℃ ~ 250℃			
温度分解能		0.1℃			
制御方式		マイクロプロセッサ、LCD グラフィック ディスプレイ			
コントローラー		Simple			
内装材質		ステンレス			
外装材質		粉体塗装鋼板			
外寸法 (W×D×H) mm		660x620x590	720x710x730	660x620x590	720x710x730
内寸法 (W×D×H) mm		390x350x390	460x440x540	390x350x390	460x440x540
棚板1枚あたりの最大積載重量		10kg			
最大積載可能重量		40kg	60kg	40kg	60kg
ヒーター消費電力		1700W	2500W	1700W	2500W
重量		46kg	64kg	46kg	64kg
電源		AC115V 50-60Hz	AC230V 50-60Hz	AC115V 50-60Hz	AC230V 50-60Hz
棚板枚数 (標準/最大)		2/5	2/7	2/5	2/7
安全装置		ドア開放アラーム、停電復帰後自動リセット、設定時間到達アラーム、漏電・過電流保護機能			

【標準構成】

- ・ OSK 23ND107 250℃定温乾燥器
- ・ ステンレスワイヤー棚板 INOX: 2枚
- ・ 前面ロックドア用鍵: 2個
- ・ 取扱説明書

【オプション】

・ステンレスワイヤー棚板 INOX

ステンレスワイヤー棚板 スライドセット付


・パンチング (穴あき) ステンレス棚板

パンチング (穴あき) ステンレス棚板 スライドセット付

・カリブレーション IQ, OQ, PQ クオリフィケーション

このオプションは、ユーザーが選択した温度で、チャンバー内の 9 点 (コーナー + 幾何学的中心) または棚上の 5 点 (コーナー + 幾何学的中心) で実行される測定で構成されます。

IQ、OQ、PQ 資格も各チャンバーで利用可能です

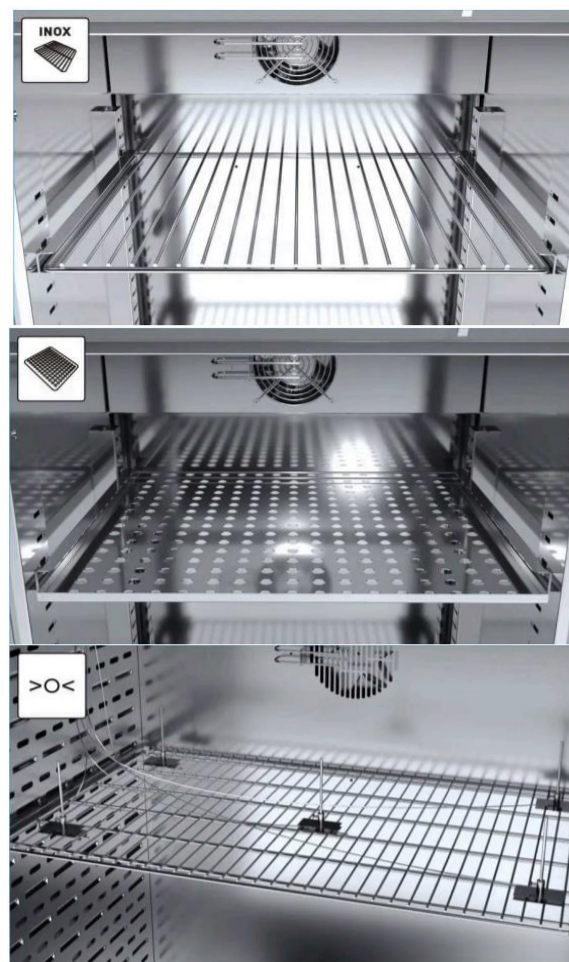

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.1 2024/5/2