


OSK 23EM100 簡易設置型止水パネル板
 近年増えているゲリラ豪雨・台風等の水災害対策



【特徴】

- ・取扱いが容易で、ジョイント部分を接続するだけ。特殊な工具やスキルもありません。
- ・1チーム（2名）で10mを約2分間で設置でき、短時間で広範囲への展開が可能となります。
- ・水の重さで底を押えて、重さを圧力に変え、たとえ樹脂製止水パネル上部に水量が到達しても転倒しにくい構造です。
- ・本体下前面端部はゴムできており、水漏れを最小限に抑えます。
 水位が上がり、水圧が増すと、地面との摩擦力が増し滑り止め効果を発揮します。
- ・連結使用後は重ねて収納できます。また、簡単な洗浄で繰り返し使用が可能です。

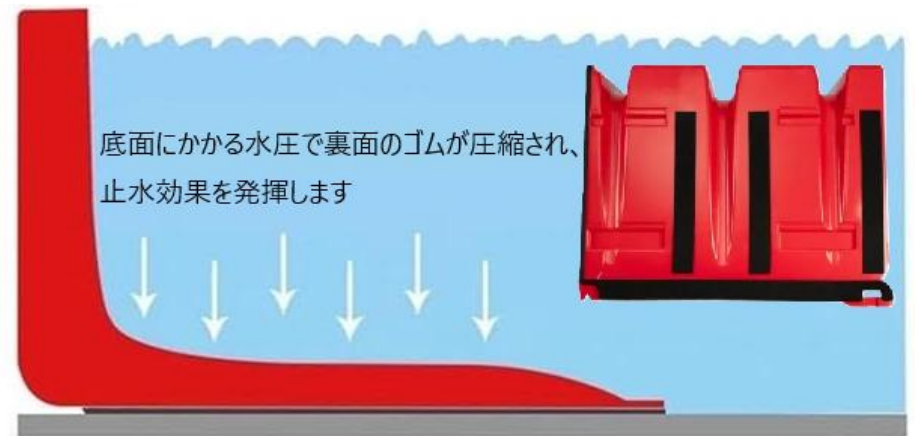

【仕様】

型番: OSK 23EM100	-DZ50	-DZ60	-DZ75
形状	ストレート		
サイズ: W(幅) × D(奥行) × H(高さ)	70.5x68x52.8cm	98x75x60cm	100x85x75cm
厚さ	4mm	5mm	5mm
重量	3.8kg	7.4kg	9.6kg
曲げ強度	≧60Mpa		
引張強度	≧35Mpa		
シャルピー衝撃強さ	≧40KJ/m ²		



【オプション】

左右セットのサイドパーツをつけて、両サイドからの水の回り込みを防ぎます。

内湾曲板・外湾曲板を使うと角度付けが可能



DZ50用サイドパーツ



DZ60, 75用サイドパーツ



内湾曲板




外湾曲板

【設置例】

ビルや公共施設などをはじめ、民間の商店や家屋の単位でも容易に取り扱うことが可能です。

地下駐車場出入口前

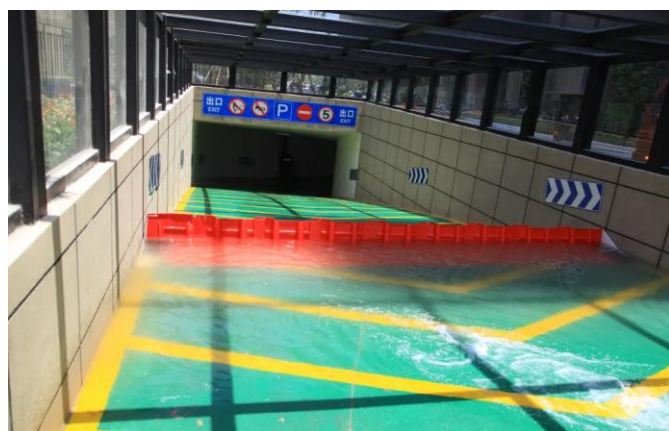

建築物前



地下鉄出入口前



OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234

FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2025/2/20