


OSK 93TI122 1500℃昇降式高温電気炉


昇降装置を備えた電気炉です。

【特徴】

- ・ 常用温度1350℃以下の運転に適します。
- ・ 加熱プログラムを5種類記憶可能な温度調節器（1プログラムに9セグメント）内蔵
- ・ 炉底部をモーター駆動で上下に動かし、火傷の危険性から使用者を守ります。
- ・ 開口部が炉底であるために熱効率が良く、また試料のセットや取出しが容易。
- ・ 還元、焼成、焼結、塗装等に最適。
- ・ CE認証品
- ・ 過熱防止装置付き。

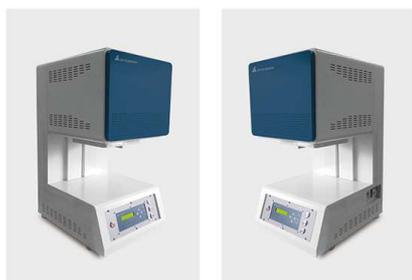

側面

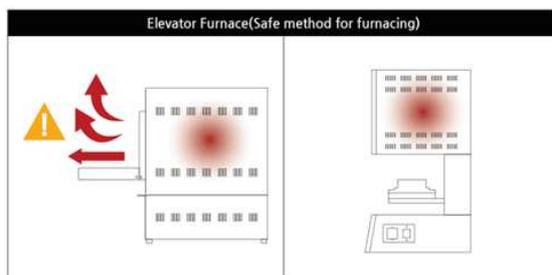

高熱に直面する危険性のない構造



プログラマブルコントローラ

【仕様】

型番 OSK 93TI122	-2.2	-3.8	-6.2
最高温度(℃)	1500℃		
常用温度(℃)	1350℃		
炉内容積	2.2L	3.8L	6.2L
温度コントローラー	プログラマブルコントローラ(FC-1000)		
センサー	Rタイプ		
ヒーター消費電力	3.5kW	5.3kW	7.7kW
発熱体素材	SiC(シリコンカーバイト)		
断熱材	セラミック		
電源	単相AC200V 50/60Hz 17.5A	単相AC200V 50/60Hz 26.5A	単相AC220V 50/60Hz 38.5A
正味重量	65kg	80kg	105kg
炉底部プレート	120x120、正方形	140x140、正方形	160x160、正方形
炉内寸法(W×D×H)	120x120x150mm	150x150x170mm	180x180x190mm
外形寸法(W×D×H)	420x520x1030mm	480x550x1070mm	510x580x1120mm
安全装置	停電復帰後自動的リセット、設定時間到達ブザー、過熱警報		

【標準構成】

- ・ OSK 93TI122 1500℃昇降式電気炉
- ・ 取扱説明書

【オプション】

- ・ガス乾燥管
- ・ボンベ用レギュレータ（ホース付き）
- ・PC用制御ソフトウェア



ガス乾燥管



レギュレーター

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.1 2024/11/25