

OSK 93TI312 250℃定温乾燥器

観察窓付きの強制対流式恒温器です。

【特徴】

- ・ 180℃までの乾作業（最高250℃）に対応します。
- ・ ロックドアハンドルにより熱漏れを最小限に抑える。
- ・ 観測窓により庫内の様子を随時掌握可能
- ・ 堅牢なステンレス製の庫内及び棚板付。
- ・ 優れた庫内温度均一性と温度安定精度。
- ・ 長時間の連続運転に耐え、表面温度を抑えるスチール製筐体構造。
- ・ 安全規格：CE認証品




OSK 93TI312-149



OSK 93TI312-100 内部



OSK 93TI312-250 側面

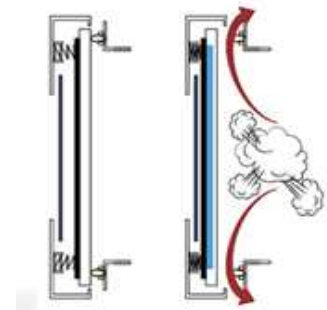


庫内過圧、過熱防止ドア




観測窓は防爆ガラス採用


(OSK 93TI312-250以外)

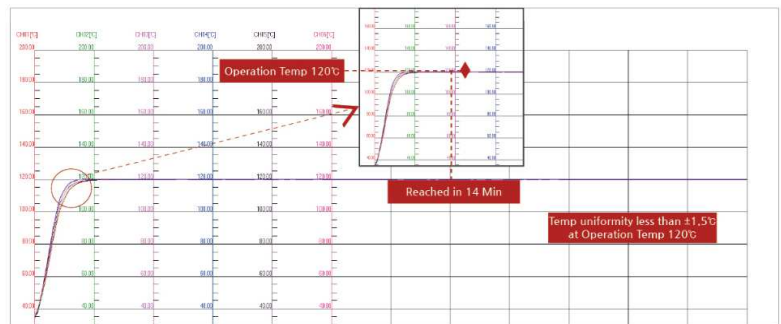

温度安定性 ±1.5℃ (120℃)

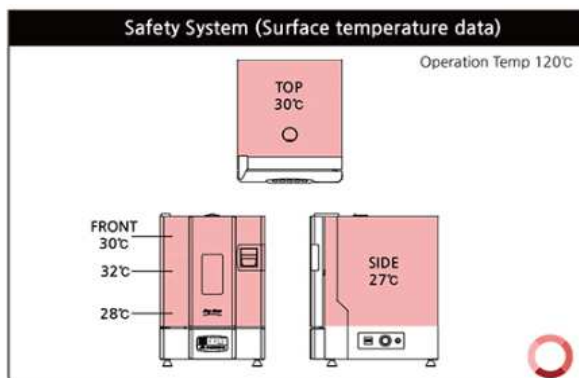

安全な表面温度 (120℃運転時)

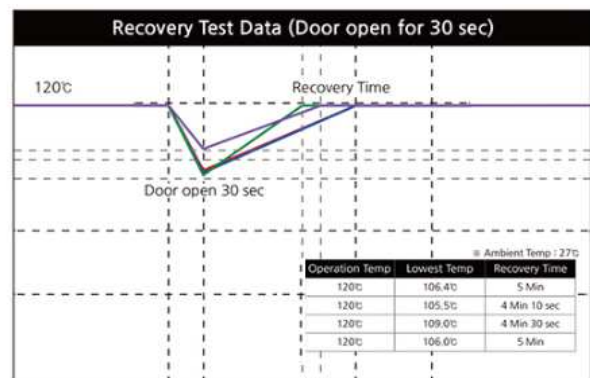

開扉後温度回復データ

(OSK 93TI312-54 赤、OSK 93TI312-100 緑、)

【仕様】

型番	OSK 93TI312	-54	-100	-149	-250
方式	強制対流式				
温度範囲	室温 +10 °C ~ 250 °C				
時間範囲	00.00~99時間59分 分/秒選択可能なデジタルカウンタータイマー				
コントローラ・制御方式	マイクロプロセスPIDメンブレントッチデジタルコントローラ				
消費電力	800 W	1600 W	2000 W	3000 W	
炉内寸法(W×D×H)	380x340x420mm	480x400x530mm	550x450x600mm	700x450x800mm	
外形寸法(W×D×H)	500x630x760mm	600x690x870mm	675x740x940mm	820x740x1140mm	
重量	49 kg	64 kg	73 kg	104 kg	
容量	54 L	100 L	149 L	250 L	
内部材質	ステンレススチール				
外部材質	粉体加熱コーティングを施した鋼板				
棚板	2枚 (最大12枚)	2枚 (最大15枚)	2枚 (最大17)	2 付属 (最大24)	
電源	単相AC100V 50/60Hz 8.8A、単相AC200V 50/60Hz 4A	単相AC100V 50/60Hz 17.5A、単相AC200V 50/60Hz 8A	単相AC100V 50/60Hz 31.5A、単相AC200V 50/60Hz 10A	単相AC100V 50/60Hz 32.7A、単相AC200V 50/60Hz 15A	
安全装置	過熱防止機能、停電復帰後自動リセット、設定時間到達ブザー、漏電ブレーカー、火災予防コントローラ、開扉アラーム				

【標準構成】

- ・ OSK 93TI312 250°C定温乾燥器
- ・ 可動式ステンレスワイヤー棚板2枚
- ・ 取扱説明書

【オプション】

- ・ プログラマブルコントローラ
- ・ デジタルレコーダー
- ・ 2CHハイブリッドレコーダー
- ・ RS-485もしくはRS-232Cインターフェース
- ・ 棚板 (12mmパンチングステンレス鋼板型、ステンレスワイヤー型)



Stainless steel 12mm punched shelves



Stainless steel wire shelves

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.2 2025/1/27