

## OSK 93TI314 500°C定温乾燥器

常用温度450°Cまで運転可能な高精度強制対流式の定温乾燥機です。

### 【特徴】

- ・ 350°C以上の高温乾燥作業（最高500°C）に対応します。
- ・ 登録実用新案の実施
- ・ 堅牢なステンレス製の庫内及び棚板付。
- ・ 長時間の連続運転に耐える構造。
- ・ 絶縁・断熱構造の強化
- ・ 優れた庫内温度均一性と温度再現性。
- ・ 安全規格：CE認証品




庫内




安全装置



ドアシーリングガスケット

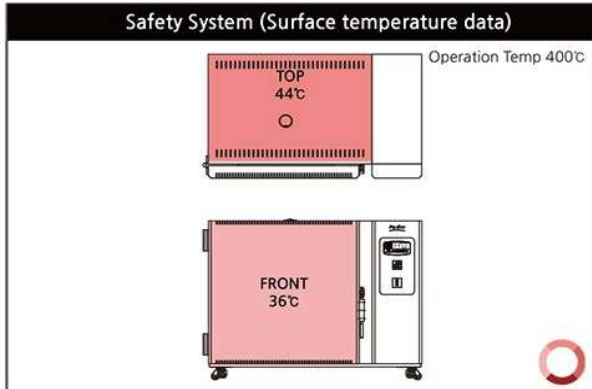


安全な表面温度（400°C運転時）

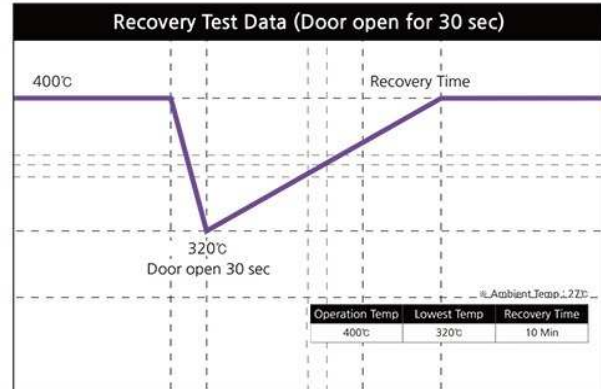

開扉後温度回復データ（紫色線、開扉30秒後：10分）

OSK 93TI314-150

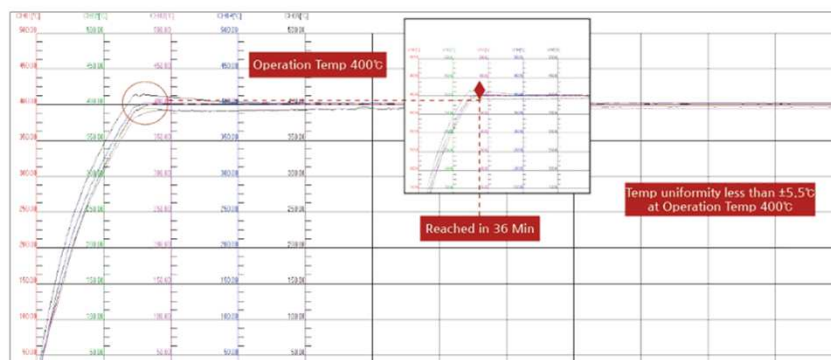

温度安定性 ±5.5°C (400°C)

## 【仕様】

型番 OSK 93TI314	-91	-150	-216
方式	強制対流式		
温度範囲	室温 +10℃～ 500℃		
常用温度	450℃まで		
時間範囲	00.00～99時間59分 選択可能なデジタルカウンタータイマー		
コントローラ・制御方式	マイクロプロセスPIDメンブレンタッチデジタルコントローラ		
ヒーター消費電力	4200 W	4200 W	5400 W
炉内寸法(W×D×Hmm)	450×450×450	500×500×600	600×600×600
外形寸法(W×D×Hmm)	1196×700×925	1296×750×1075	1440×850×1075
重量	190 kg	234 kg	308 kg
容量	91 L	150 L	216 L
内部材質	ステンレススチール		
外部材質	粉体加熱コーティングを施した鋼板		
棚板	2枚 (最大12枚)	2枚 (最大17枚)	2枚 (最大 17)
電源	単相AC100V 50/60Hz 42A 単相AC200V 50/60Hz 21A	単相AC100V 50/60Hz 42A 単相AC200V 50/60Hz 21A	単相AC200V 50/60Hz 27A
安全装置	停電復帰後自動リセット、設定時間到達ブザー、開扉アラーム、漏電ブレーカー、過熱防止機能、火災予防コントローラ		

## 【標準構成】

- ・ OSK 93TI314 500℃定温乾燥器
- ・ 可動式パンチングステンレス棚板2枚
- ・ 取扱説明書

## 【オプション】

- ・ プログラマブルコントローラ
- ・ デジタルレコーダー
- ・ 2CHハイブリッドレコーダー
- ・ 棚板 (12mmパンチングステンレス鋼板型、ステンレスワイヤー型)



12mmパンチングステンレス鋼板型棚板



ステンレスワイヤー型棚板

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.2 2024/11/25