

OSK 23ND108 Smart クールインキュベーター

【特徴】

- ・地球環境に配慮したノンフロン・低GWP冷媒へ! 地球温暖化防止に貢献
- ・ノンフロン冷媒 R290 を採用しています
- ・地球温暖化係数値(GWP:Global Warming Potential): 1 を実現
- ・EU 欧州連合の厳しい環境規制をクリア
- ・Smart コントローラー 4.3インチ、フルカラータッチパネルを搭載
- ・外装の材質・仕上げが、粉体塗装鋼板、または、ステンレススチール ポリッシュ仕上げ から選択可
- ・本体背面に LANポート を、前面 ディスプレイモニター左横に USBポートを標準装備
- ・外部センサーが挿入できるアクセスポート(径30mm)を本体左側面に標準装備
- ・安全規格: CE認証品



OSK 23ND108-ST2
粉体塗装鋼板

OSK 23ND108-ST5
ステンレススチール ポリッシュ仕上げ

Smart - プレビュー画面



- ・4.3インチ、フルカラータッチパネル
- ・マルチセグメント時間・温度プログラム
- ・最大プログラム数: 5
- ・最大セグメント数 (1プログラムあたり): 6
- ・設定時間: 0d:00:00:00 ~ 9日23時間59分59秒
- ・ビジュアルおよびサウンドアラーム
- ・プログラムおよびデータ保存用内部メモリー
- ・イベント登録
- ・ユーザーマニュアルの直接ダウンロード
- ・プログラムパラメーターのクイック変更
- ・アラームバー
- ・ラテックス・グローブをはめても操作可能



【仕様】


型番 OSK 23ND108 Smart	-ST1	-ST2	-ST3	-ST4	-ST5	-ST6
方式	強制循環式					
内容積 L	70	150	200	250	300	400
有効内容積 L	55	122	163	203	243	324
前面ドア	鋼板ドア (標準) / ガラスドア (オプション) あるいは 内部ガラスドア付ダブルガラスドア(オプション)					
温度制御範囲	+3°C ~ +40°C					
温度分解能	0.1°C					
器内温度分布 @37°C[+/-°C]	37±0.5°C				37±0.6°C	
温度変動幅(制御精度) @37°C [+/-°C]	37±0.3°C					
制御方式	外部タッチパネル付きマイクロプロセッサ					
コントローラー	Smart					
内装材質	Comfort	Comfort S	Premium	Premium S	ステンレススチール	
外装材質	Comfort	Comfort S	Premium	Premium S	ステンレススチール	
	粉体塗装鋼板		ステンレススチール ポリッシュ仕上げ			
	ステンレススチール ポリッシュ仕上げ		粉体塗装鋼板			
	ステンレススチール ポリッシュ仕上げ		ステンレススチール ポリッシュ仕上げ			
外寸法 (W×D×H) mm	550x680x660	600x650x900	600x650x1100	600x650x1300	600x650x1500	600x650x1900
内寸法 (W×D×H) mm	470x360x430	520x480x660	520x480x860	520x480x1060	520x480x1260	520x480x1660
棚板1枚あたりの最大積載重量	10kg					
最大積載可能重量	20kg	30kg	40kg	50kg	60kg	
消費電力	250W				350W	
重量	37kg	54kg	61kg	69kg	75kg	90kg
電源	AC100V 50-60Hz、変圧器付					
棚板枚数 (標準/最大)	2/2	3/4		4/6	4/7	4/10
冷媒	R1234ze / GWP=1					
ドア枚数	1					
安全装置	ドア開放アラーム、停電復帰後自動リセット、設定時間到達ブザー、漏電・過電流保護機能					

【標準構成】

- ・OSK 23ND108 クールインキュベーター
- ・ステンレスワイヤー棚板 INOX: 2枚 (ST 1)、3枚 (ST 2/3)、4枚 (ST 4/5/6)
- ・底面棚板: 1枚 (ST 2/3/4/5/6)

- ・前面ロックドア用鍵: 2個
- ・ゴムキャップ: 1個
- ・取扱説明書

【Smart コントローラー】

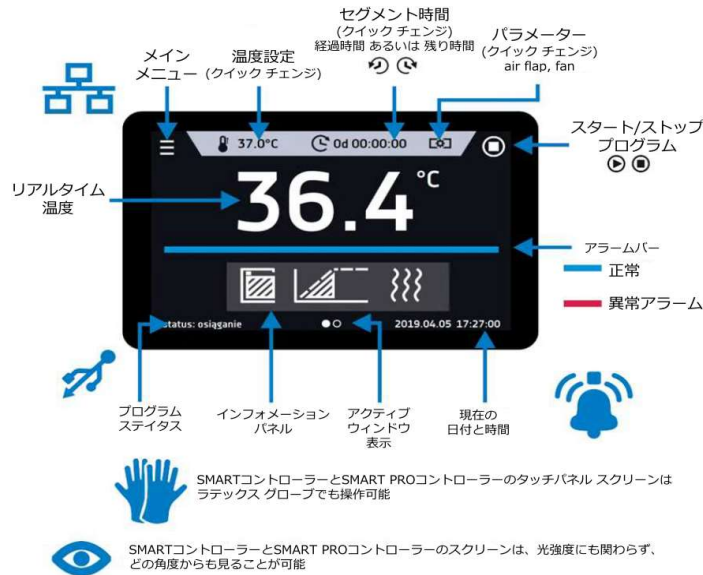


・4.3" カラータッチパネル

- ・LANポート、USBポートを通じてのコミュニケーションとデータ転送
- ・マルチセグメント時間・温度プログラム
- ・最大プログラム数: 5
- ・最大セグメント数 (1プログラムあたり): 6
- ・設定時間: 0d:00:00:00 ~ 9日23時間59分59秒
- ・最大255回またはエンドレスのループ機能
- ・調整可能なスタート・ディレイ機能
- ・調整可能なランプ
- ・各セグメントの最低、平均、最高温度の記録
- ・運転中の設定パラメーターと現在のパラメーターの概要
- ・温度または時間優先モードでの運転
- ・0~100%または10~100%のファン回転数制御 (庫内容量による) (ST/CHL/ZL/ILPを除く)
- ・温度センサー故障アラーム
- ・ユーザーによる温度校正が可能
- ・停電時制御システム (復電後もプログラム継続)
- ・視覚および音によるアラーム
- ・プログラムとデータ保存用の内部メモリー
- ・ラテックス・グローブをはめても操作可能
- ・イベント登録
- ・直接ダウンロードできるユーザーマニュアル
- ・ラボデスクソフトウェアのライセンスを購入可能
- ・アラームバー: 装置の状態を素早く視覚的に表示
- ・プログラム/パラメーターのクイック変更
- ・クイックプログラム - メイン画面からプログラムを素早く起動
- ・ミュート機能: 音声信号を一時的にオフ
- ・言語設定: 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、チェコ語、ウクライナ語、ポーランド語

【内外寸法】

		-ST1	-ST2	-ST3	-ST4	-ST5	-ST6
外寸法 (W×D×H) mm	A: W 幅	550	600	600	600	600	600
	B: H 高さ	660	900	1100	1300	1500	1900
	C: D 奥行	680	650	650	650	650	650
	D: D 奥行	430	480	480	480	480	480
内寸法 (W×D×H) mm	D': D 奥行	470	520	520	520	520	520
	E: H 高さ	430	660	860	1060	1260	1660
	F: D 奥行	300	420	420	420	420	420
	F': D 奥行	360	480	480	480	480	480
	G: D 奥行	-	320	320	320	320	320
	H: H 高さ	-	440	640	840	1040	1440

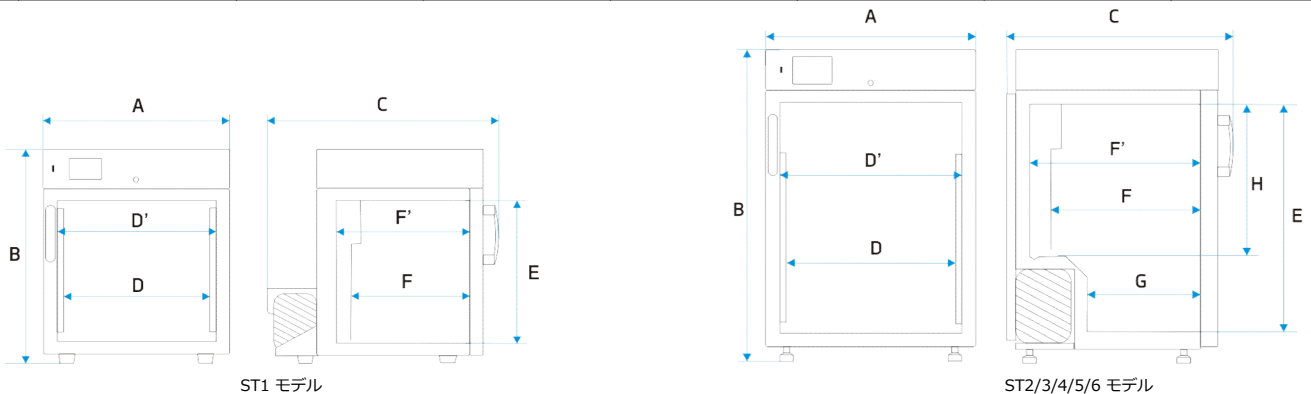

ST1 モデル

ST2/3/4/5/6 モデル

【オプション】

・内部ガラスドア



・外部ガラスドア



・ステンレスワイヤー棚板 INOX

ステンレスワイヤー棚板 スライドセット付



・パンチング (穴あき) ステンレス棚板

パンチング (穴あき) ステンレス棚板 スライドセット付、



・強化ステンレスワイヤー棚板

強化ステンレスワイヤー棚板 スライドセット付



・ステンレスキューベット: 以下6サイズあり

(WxDxH) 530 x 325 x 65 mm, 容量: 9 L

(WxDxH) 265 x 325 x 65 mm, 容量: 4 l

(WxDxH) 265 x 162 x 65 mm, 容量: 1.7L

(WxDxH) 176 x 162 x 65 mm, 容量: 1 L

(WxDxH) 530 x 650 x 65 mm, 容量 19 L

(WxDxH) 354 x 325 x 65 mm, 容量: 6 L

・重量物用 棚板、総積載量の強化

強化バージョンの製品では、チャンバー内に重い荷物を保管できます。チャンバーの強化構造と強化された棚で構成されています。これにより、重い荷物によるユニットの損傷を防止します。

強化バージョンのユニットを購入すると、ワイヤー棚の代わりに強化棚が提供されます。




・粉体塗装スライド付きアルミ製引き出し

アルミニウム製

深さ6cm

引き出し式粉体塗装スライド付き



・ステンレス製引き出し、スライド付き

深さ6cm

各セクションに縦2室+横2室付き



・キャスター

ZLN-T 300、ST/CHL 1200、1450、CL/IL/SL/SR 750、1000、IL 400、KKシリーズに標準装備

すべての製品シリーズで利用可能

工場出荷前オプション



・キャスター付きテーブル

モデル ST/CHL 1-3; ZLN 85, CL/SL 15, 32; CL/IL/SL/SR 53-240用

キャスター付き

ご要望に応じて、サイズの種類が豊富



・キャスター付きフレーム台

モデルST/CHL 1, 2, 3; ZLN 85, CL/SL 15, 32; CL/IL/SL/SR 53, 115, 240用

高さ寸法はカスタマイズ可能



・自動霜取り機能

FOTおよびFIT機能付き

モノブロック付き

ST/CHL/ILシリーズ用

工場出荷前オプション

庫内の温度が安定（注意：ドアを開けるとかなり高い温度上昇が起こります）

初期設定 - 2時間ごとに2分間の霜取り、庫内温度を一時的に約3℃上昇

除霜パラメーターは、試験タイプ（湿式/乾式）、ドア開放頻度など、用途に応じてユーザーが変更可能

・温度器

ST PREM Smart PROモデルの標準機能

ST BASIC、COMF、PREMバージョンに適用

70℃までの拡張温度範囲

ST BASIC、COMF、PREMの標準温度範囲：+3℃～+40℃

工場出荷前オプション

・内蔵ソケット

ST/CHL/ILWレンジで利用可能

ILWの場合、最高温度は+70℃に下がり

工場出荷時オプション

ラボ用加振器などの追加機器をチャンバー内に接続可能

最大ソケットピーク負荷200W

・校正およびIQ、OQ、PQ認定

すべての製品レンジで利用可能

工場出荷時オプション

チャンバーの9点（コーナー+幾何学的中心）/ 棚の5点（コーナー+幾何学的中心）で、ユーザーが選択した温度で測定を行う

・DIN 12880に準拠した過熱保護3.3クラス

Smart PROバージョンのKK / ST / ILの標準機能

サンプル保護機能付き：過不足保護温度を設定でき、ヒーターまたはコンプレッサーを停止でき。温度が許容範囲に戻ると、ユニットは自動的に運転再開

・ディスプレイ用バッテリー・バックアップ

工場出荷前オプション

・乾式アラーム接点

工場出荷前オプション

・非標準アクセスポート \varnothing 20 mm

ZLおよびZLN-UTシリーズの標準機能です

SL SIMPLE、CALDERA以外のすべての製品シリーズで取付可能

工場出荷前オプション

コルクはセットに含まれません

・非標準アクセスポート \varnothing 30 mm、 \varnothing 60 mm、 \varnothing 100 mm

ZL、ZLN-UT、SL SIMPLE、CALDERA以外のすべての製品レンジで取付可能

工場出荷前オプション

・LabDesk ソフトウェア

Smart および Smart PRO の温度監視用ソフトウェア

ソフトウェア付メモリースティック、 dongle、長さ3mのLANケーブルが含まれます。




注：Smart コントローラーにはdongleが必要です

・LANケーブル

【特別オプション】

・フォト ビリオディック システム、Photoperiodic (FOT) Systems

・フォトトロン システム、Phytotron (FIT) Systems



OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
Ver. 1.1 2024/5/2