

OSK 33DS KE2シリーズ 1287℃ 陶芸用電気窯 (セラミックキルン) 約73L/93L

シンプルかつコンパクトな外観ながら安全に1287℃での長時間高温処理が可能なセラミック専用電気窯です。




OSK 33DS KE2

【特徴】


- 優れた温度均一性を伝統的な設計思想のまま実現しました。
- 窯業用コーンを使って温度管理をする際の昇温プロファイルを電子式に再現しています。
- 窯業で良く使用される5種類の温度プロファイルを電子式温度調節器内に内蔵しました。
- 加熱プロファイルはカスタマイズ機能も備えており、高い柔軟性を備えています。
- 熱電対を1本のみにする事でメンテナンスの際の手間を最小限に抑えています。(出荷時オプションで熱電対を2本増やし3ゾーン温度管理を行うことも可能です。)
- 単相または三相200Vでお使いいただけます。

■ 内蔵された5つの昇温プロファイル ■


1. 最短時間 (コーン07例)

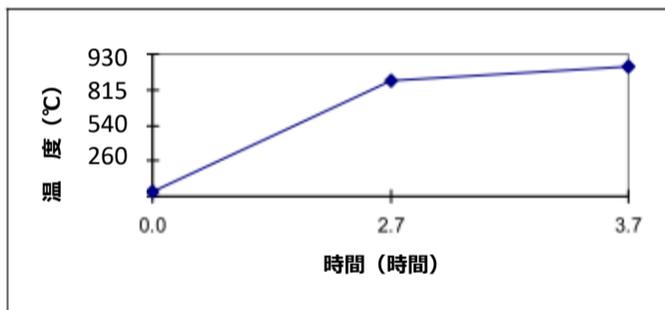


2. 短時間 (コーン06例)

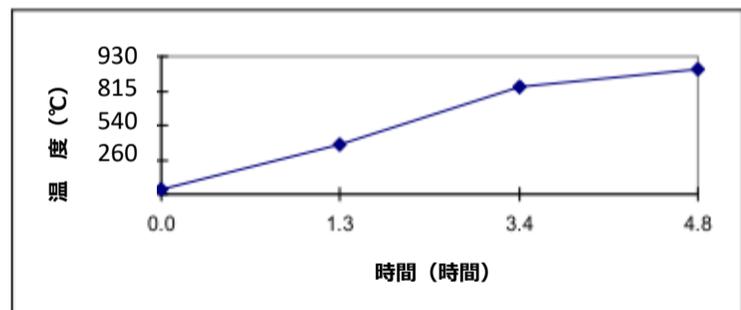


3. 標準時間 (コーン06例)

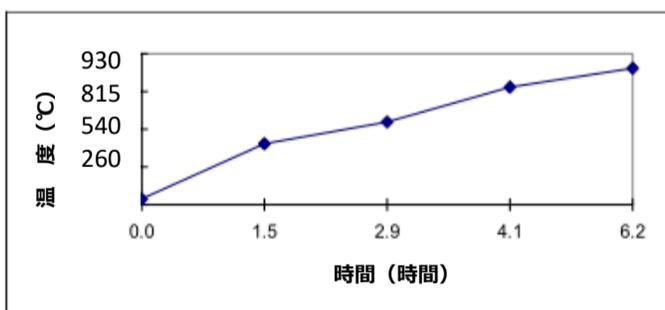

4. 長時間 (コーン06例)

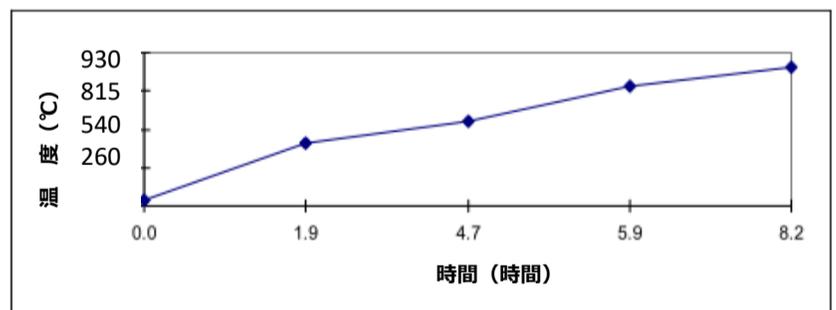

5. 最長時間 (コーン06例)

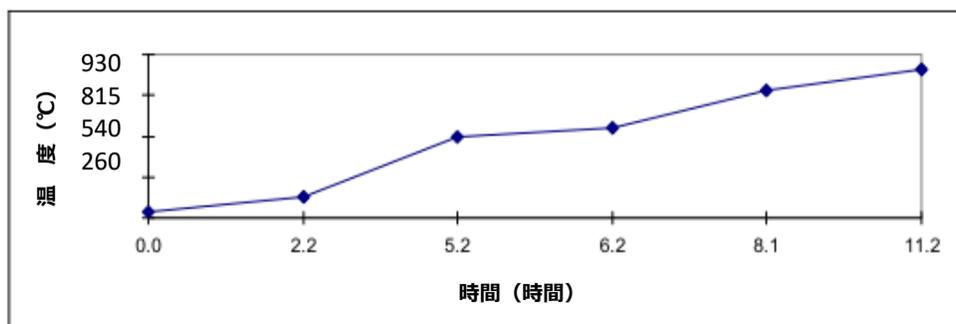

これ等のカスタマイズの他にも好みの温度・時間での加熱プログラムを作成することができます。

【仕様】

型番	OSK 33DS	KE2-A	KE2-B	KE2-C	KE2-D
最高温度	約1287°C (2350°F)				
最大対応コーン	コーン10				
耐火レンガ厚み	約6.5 cm (2.5 inch)	約8 cm (3 inch)	約6.5 cm (2.5 inch)	約8 cm (3 inch)	
炉口サイズ	約44.5 cm (17.5 inch) 八角形				
炉深さ	約46 cm (18 inch)			約57 cm (22.5 inch)	
内容積	約73.6 L (2.6 立方フィート)			約93.4 L (3.3 立方フィート)	
リミットタイマー	電子式				
認証	CSAおよびUL規格499取得済み				
入力電力	5.5 kW			6.6 kW	
本体寸法	幅	約57 cm (22.5 inch)	約60 cm (23.5 inch)	約57 cm (22.5 inch)	約60 cm (23.5 inch)
	奥行	約66 cm (26 inch)	約69 cm (27 inch)	約66 cm (26 inch)	約69 cm (27 inch)
	高さ	約81.5 cm (32 inch)	約84 cm (33 in)	約93 cm (36.5 in)	約95 cm (37.5 inch)
梱包重量	約63.5 kg (140ポンド)	約75 kg (165ポンド)	約68 kg (150ポンド)	約80 kg (175ポンド)	
電源	AC 200V 単相 または 三相、50/60Hz				

※1 記載の寸法および重量は、米国メーカーの仕様に基づき、in および lb 表記から国内向けに cm および kg へ換算した参考値です。

実際の数値は若干異なる場合があります。

※2 製品仕様は予告なく変更される場合がございます。

【標準構成】

- OSK 33DS KE2シリーズ 1287°C 電子制御付き八角形陶芸用電気窯（セラミックキルン） 本体
- スタンド
- ピープホールプラグ
- 保証期間：部品は1年間保証（※作業費などは保証対象外）
- 取扱説明書

【オプション】

- 3インチ耐火レンガ
- セクショナル電気窯（Sタイプ）
- 3ゾーン温度管理機能

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2025/9/12