

OSK 33DS KE3シリーズ 1287℃ 陶芸用電気窯（セラミックキルン）約133L-198L


シンプルかつコンパクトな外観ながら安全に1287℃での長時間高温処理が可能なセラミック専用電気窯です。

【特徴】


- ・優れた温度均一性を伝統的な設計思想のまま実現しました。
- ・窯業用コーンを使って温度管理をする際の昇温プロファイルを電子式に再現しています。
- ・窯業で良く使用される5種類の温度プロファイルを電子式温度調節器内に内蔵しました。
- ・加熱プロファイルはカスタマイズ機能も備えており、高い柔軟性を備えています。
- ・熱電対を1本のみにすることでメンテナンスの際の手間を最小限に抑えています。
(出荷時オプションで熱電対を2本増やし3ゾーン温度管理を行うことも可能です。)
- ・単相または三相200Vでお使いいただけます。

■内蔵された5つの昇温プロファイル■


1. 最短時間（コーン07例）

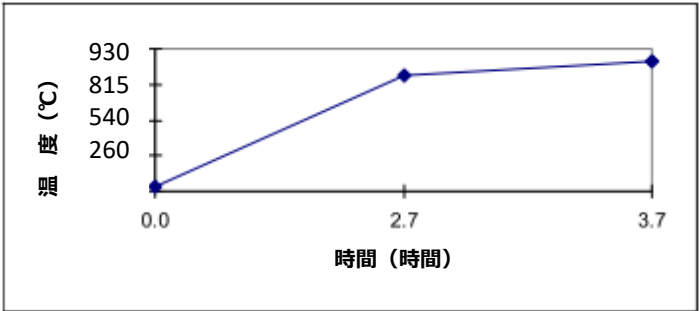


2. 短時間（コーン06例）

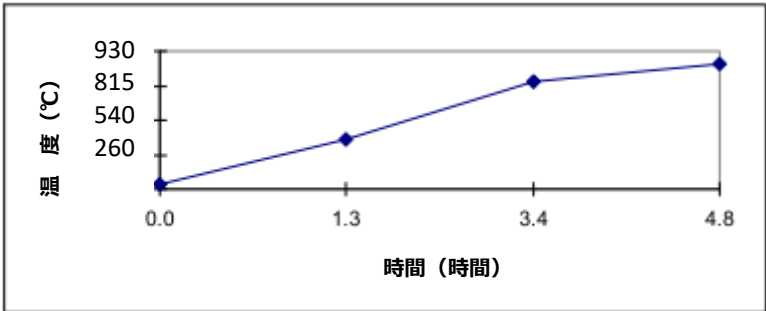


3. 標準時間（コーン06例）

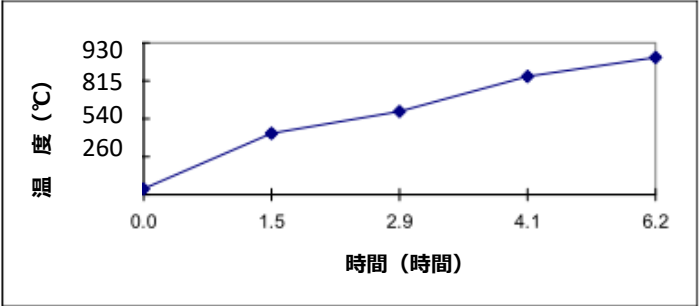

4. 長時間（コーン06例）

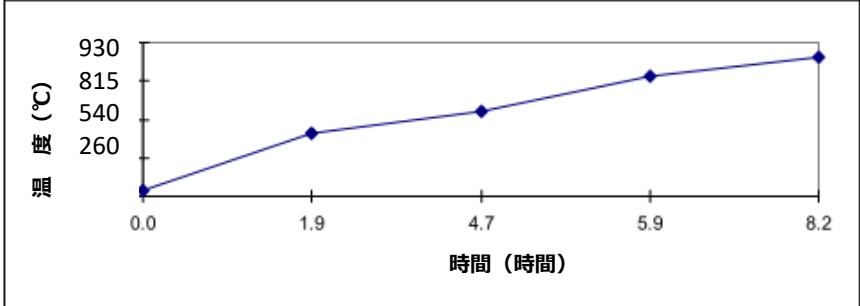

5. 最長時間（コーン06例）

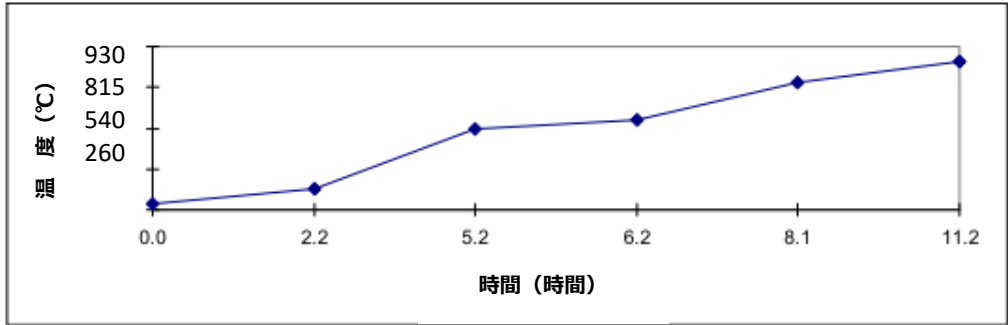

これ等のカスタマイズの他お好みの温度・時間での加熱プログラムを作成することができます。

【仕様】

型番		OSK 33DS		KE3-A	KE3-B	KE3-C	KE3-D	KE3-E	KE3-F
最高温度		約1287℃ (2350°F)							
最大対応コーン		コーン10							
耐火レンガ厚み		約6.5 cm (2.5in)	約8 cm (3 in)	約6.5 cm (2.5in)	約8 cm (3 in)	約6.5 cm (2.5in)	約8 cm (3 in)	約6.5 cm (2.5in)	約8 cm (3 in)
炉口サイズ		約60 cm (23.38 in) 十二角形							
炉深さ		約46 cm (18 inch)			約57 cm (22.5 inch)			約68.5 cm (27 inch)	
内容積		約133 L (4.7 立方フィート)			約164.2 L (5.8 立方フィート)			約198.2 L (7 立方フィート)	
リミットタイマー		電子式							
認証		CSAおよびUL規格499取得済み							
入力電力		7.9 kW			11.5 kW				
本体寸法	幅	約75 cm (29.5 in)	約77.5 cm (30.5 in)	約77.5 cm (30.5 in)	約77.5 cm (30.5 in)	約75 cm (29.5 in)	約77.5 cm (30.5 in)		
	奥行	約86.5 cm (34 in)	約89 cm (35 in)	約89 cm (35 in)	約89 cm (35 in)	約86.5 cm (34 in)	約89 cm (35 in)		
	高さ	約84 cm (33 in)	約84 cm (33 in)	約95 cm (37.5 in)	約95 cm (37.5 in)	約107 cm (42 in)	約107 cm (42 in)		
梱包重量		約95 kg 210ポンド	約111 kg 245ポンド	約111 kg 245ポンド	約118 kg 260ポンド	約123 kg 270ポンド	約143 kg 315ポンド		
電源		AC 200V 単相 または 三相、50/60Hz							

※1 記載の寸法および重量は、米国メーカーの仕様に基づき、in および lb 表記から国内向けに cm および kg へ換算した参考値です。実際の数値は若干異なる場合があります。

※2 製品仕様は予告なく変更される場合がございます。

【標準構成品】

- ・ OSK 33DS KE3シリーズ 1287℃陶芸用電気窯（セラミックキルン） 本体
- ・ スタンド
- ・ ピープホールプラグ
- ・ 保証期間：部品は1年間保証（※作業費などは保証対象外）
- ・ 取扱説明書

【オプション】

- ・ 3インチ耐火レンガ
- ・ セクショナル電気窯（Sタイプ）
- ・ 3ゾーン温度管理機能