

OSK 36JR CM-SpotOn[®] 食品用テクスチャー分析器

現場での迅速な品質管理に使える携帯型手動テクスチャーメーターです。



【特徴】

1.多様な製品・原料に対応

ショートニング、クリーム、パン生地、バター、チーズなど、さまざまな製品・原料に対応し
交換可能なプローブ先端により、幅広いサンプルに柔軟対応可能です。

2. 高精度・定量測定機能

製品や原料の粘度・硬さを迅速かつ定量的に測定可能です。

表面だけでなく、サンプル全体を貫通して測定できます。

高精度ロードセルと非接触式深度センサーにより、貫通力・貫通深度・サンプル温度を同時測定
リアルタイムの貫通速度表示により、再現性の高い測定を行うことができます。

3.操作性・自動学習機能

4種類の動作モード（測定・校正・設定・RAW・再生）を備えています。

5段階の挿入スピード表示で操作者の熟練度に左右されず、安定した測定結果を得ることができ

4.データ処理・分析機能

内蔵マイクロプロセッサにより、以下のデータを測定値より自動計算・表示：


- ・測定回毎の挿入速度 (cm/s)
- ・測定回毎の平均試験力(g)・中央値(g)・標準偏差(g)
- ・測定回毎の温度 (°C)

5. 付属のPC用ソフトウェアによる事前設定・出力

挿入速度、測定深度、プローブ先端タイプ、規格範囲などをPC上で設定可能。

複数の測定器毎の事前設定内容をUSB経由で機器に書き込み可能です。

データはExcel[®]形式で出力できるので、事後分析やグラフ作成などが可能です。

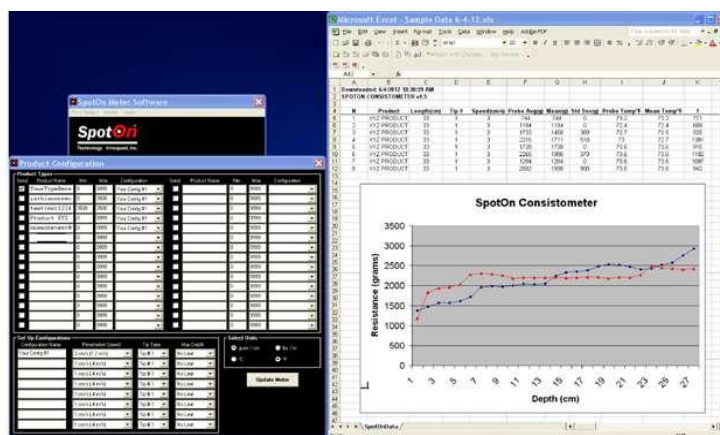

【仕様】

型番	OSK 36JR SCM	
	メートル法	ヤード・ポンド法
測定範囲	0-9999g	0-22lb
	0-70 cm	0-28inch
	0-37.7 °C	32-99.9 °F
分解能	4 g	0.01lb
	0.1 cm	0.1inch
	0.1 °C	0.1 °F
精度	+/- 2%	+/- 2%
	+/- 0.6 cm	+/- 0.25 inch
	+/- 0.3 °C	+/- 0.5 °F
読み取り間隔	1 cmごと	0.4 inchごと
動作環境	2-49 °C	35-120 °F
	0-95% RH	0-95% RH
	屋内専用	屋内専用
ディスプレイ	LCD2行 英語表示のみ	
メモリ容量	99 測定値	
データ入出力端子	USB	
バッテリー	9V アルカリ電池/連続使用25時間	

【標準付属品】

- ・ OSK 36JR CM-SpotOn® 食品用コンシストメーター 本体
- ・ シャフト延長パーツ（最大30cm/12inchの測定深度に対応）
- ・ PC用ソフトウェア CD-ROM
- ・ USBケーブル
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書（一年）



Innoquest Inc. 正規代理店

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

OSK オガワ精機株式会社

Ver. 1 2025/6/24