

## OSK 36QP JC6 卓上用小型ジョークラッシャ

ゼロ点調整機能を備え、高細度まで破碎可能でありながら小型化を追求した卓上用小型ジョークラッシャです。



### 【特長】


- ・  $d_{90} < 0.5 \mu\text{m}$ のまでの高い粉碎度で素早く作業を終えることができます。
- ・ 粉碎機構の摩耗を補正するゼロ点調整機能を装備しています。
- ・ 粉碎時に破片の飛散を防ぐアンチスプラッシュホッパー付属です。
- ・ 給料ホッパー、ジョープレート、サンプル回収タンク及び粉碎室は清掃が容易な構造です。
- ・ 粉碎ジョーの間隔は回転式ハンドルにより容易に調整が可能です。



給料ホッパー及びジョープレートは取り外しや清掃が容易



サンプル回収タンクは洗浄が容易

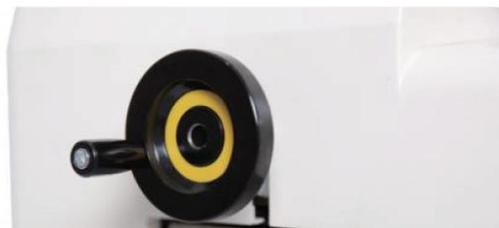

ハンドル回転によりジョープレートの隙間を設定

**【仕様】**

型番	OSK 36QP JC6
分野	鉱業及び冶金産業, 化学製品, 地質学及び鉱物学, セラミック産業, 建築材料
投入試料の性質	中硬質, 固い, 脆い, 硬い
粉碎方法	圧力
試料投入サイズ	< 40 mm
粉碎粒度	< 0.5 mm
スループット	3L/batch
粉碎セットの材質	マンガン鋼, ステンレス, タングステンカーバイド, 酸化ジルコニウム, スチール ( 1.1750 ) 製 (重金属コンタミ防止用)
粉碎ジョー幅	146x59.5mm
ギャップ幅調整	0 ~ 11 mm ( 0.1 mm刻み)
ギャップ幅表示	デジタル
0点調整	あり
回転方向の反転 :	あり
開放型ホッパー	あり
吸塵モジュール	あり
受器容量	3L
操作部	タッチパネル及び回転ボタン
表示言語	中国語・英語・ロシア語対応、日本語追加可能 (注文時)
定格出力	1.1 kW
電源	220V, 50/60Hz
本体寸法 (W×D×H)	450×630×490mm
本体重量	93kg
保護等級	IP 20
規格	CE

**【標準付属品】**

OSK 36QP JC6 本体


ジョープレート+サイドライナー (注文時にオプションから1種類ご選択ください)

取扱説明書

保証書

## 【オプション】

- ジョープレート（マンガン鋼） 2枚
- ジョープレート（ステンレス鋼） 2枚
- ジョープレート（タングステンカーバイド） 2枚
- ジョープレート（ジルコニア） 2枚
- サイドライナー（ステンレス鋼） 2枚
- サイドライナー（タングステンカーバイド） 2枚
- サイドライナー（ジルコニア） 2枚

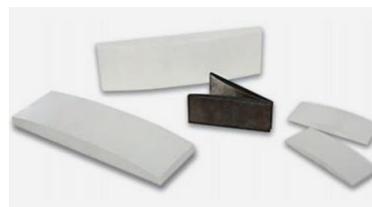

\*ジョープレートとサイドライナーは、同一材質を推奨。異なる材質を使用する場合は、ジョープレートをサイドライナーより高硬度とすることを推奨します。

重金属汚染防止粉碎用の場合は：

- ジョープレート（鋼材 1.1750） 2枚
- サイドライナー（鋼材 1.0038） 2枚

**※以上の製品内容、予告なく仕様を更新する場合があります。**

## 【使用方法のビデオ】

<https://www.youtube.com/watch?v=1iAd5jy4i8I>



POWTEQ正規代理店

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.1 2026/1/23

**OSK** オガワ精機株式会社