

OSK 36QP SS2000 電磁式ふるい振とう機

短時間で高精度かつ再現性のある乾式・湿式ふるい分けが可能で、メンテナンス不要かつ静音設計の電磁式ふるい振とう機です。



【特徴】

- ・ 乾式／湿式両方に対応できます。
- ・ 電磁式モータ式で低騒音かつ定期メンテナンスは不要です。
- ・ 0～99秒で柔軟に設定できる間欠運転モード搭載
- ・ 3Dのふるい動作で高精度なふるい分けが可能です。
- ・ ふるいは高さ50mmのもので9段、25mmのもので最大17段まで使えます。
- ・ 5インチLEDタッチスクリーン搭載、直感的な操作性で操作できます。
- ・ デジタル表示画面で全パラメーターを9セットまでプリセット記憶可能
- ・ パソコン接続対応、専用ソフトによるデータ処理・解析・評価可能

【仕様】

型番	OSK 36QP SS2000
投入試料の性質	粉体、バルク材、懸濁液
代表的な試料	砂、岩、粘土、花崗岩、長石、石炭、土壌、穀物、種子、その他のあらゆる固体粒子を含む、すべての無機および有機化合物に適用されます。
測定範囲	20μm-25mm
駆動システム	電磁式、三次元運動
分級法	乾式、湿式
最大投入量	3 kg
分級数	9 (H50mm) /17 (H25mm) (カスタマイズ可能)
ふるい最大架重量	3kg
振とう幅	タッチスクリーン、0.2 ～ 3 mm
振幅調整範囲	0.2-3.0mm
加速度設定	12g
時間表示	5インチLEDタッチスクリーン、1 - 99 min
言語	中国語・英語・ロシア語対応、日本語追加可能
インターバル・モード	0-99s
SOPを設定可	9
USBインターフェイス	あり
使用できるふるい径	100/150/200/203mm
ふるい最大高さ	495 mm
クランプユニット	標準, コンフォート, 万能湿式
電源	単相、100-240 V, 50/60 Hz
定格出力	400W
本体サイズ W x H x D	400x240x480mm
本体重量	43kg（ふるい枠を除く）
規格	CE

【標準付属品】

OSK 36QP SS2000 電磁式ふるい振とう機 本体
標準クランプユニット（標準カバー、ねじ棒2本、標準ナット2個）
標準受け皿（200mm×50mm、ステンレス製）
取扱説明書
保証書



標準クランプユニット




標準受け皿

【オプション】

クランプ装置

コンフォートクランプユニット（標準カバー、スムーズロッド2本、リップ2個）
万能湿式クランプユニット（水入口カバー付き、スムーズロッド2本、クリップ2個）

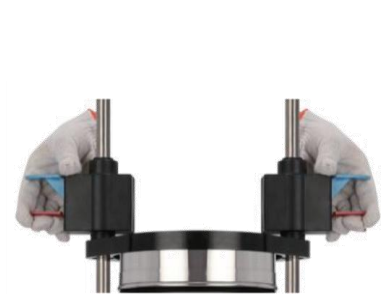

コンフォートクランプ



万能湿式クランプ



水入口カバー及び排出口付き受け皿

受け皿と受け皿用蓋

標準受け皿（200mm×50mm、ステンレス製）
受け皿用蓋（200mm、ステンレス製）
排出口付き受け皿（ホース・フランジ含む、湿式用、200mm×50mm、ステンレス製）

スマートスクリーンソフトウェア

内容：アダプター付ケーブル（RS232-USB）、はかり（付属）
機能：PCによるふるい制御、データ記録・分析・評価

ふるい


高さ：50mmまたは25mm
メッシュ：ご要望により作製
規格：ご要望により作製



ふるい振とう機



精度計

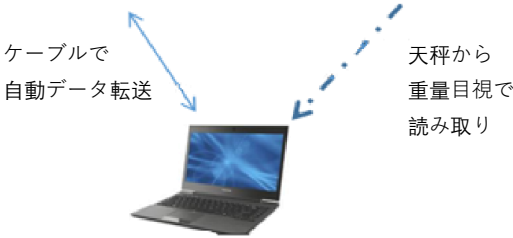

スマートふるい分けソフトウェア

※以上の製品内容、予告なく仕様を更新する場合があります。

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
Ver. 1.1 2025/11/10