

OSK 50GS H 水平層流型クリーンベンチ


水平層流によりベンチ外からサンプルへの汚染の影響を抑止します。
ISOクラス3 基準レベルの清浄かつ無塵作業空間を経済的に実現します。
オプションの紫外線照明の追加によりベンチ内の殺菌も可能です。



【特徴】

- ・ サンプルを空気中にある汚染物質から守ります。
- ・ EN1822に対応したH14グレードHEPAフィルタで、MPPSで99.995%以上の粒子捕集率。
- ・ 抗菌コーティング：製品の表面に付着する微生物による汚染防止
- ・ 使い易い操作部：風速計付属の製品は風速、警告表示、自動気流制御機能
- ・ 非病原性生物試料などを扱う際の空気中の汚染源からの保護に適します。
- ・ 殺菌試験、微生物学研究、試験管内培養、眼科用点眼剤処方、培地準備、経口栄養調合、治療薬調合、電子部品組み立てなどに利用できます。
- ・ ISO 14644-1およびEN 61010:2001規格に適合試験済

ベンチ内気流の模式図

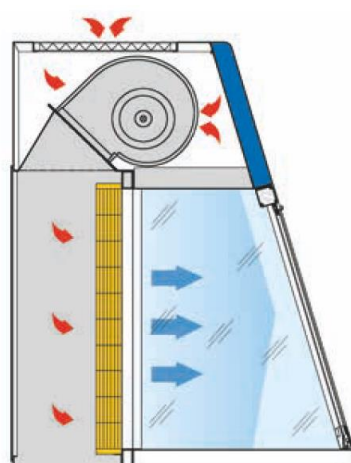

赤矢印：
環境からの流入空気
青矢印：
濾過済みの気流

微生物学研究や培地準備に最適



UV照明と前面シャッター追加で除菌可能



【製品仕様】

製品型番	OSK 50GS H			
	H09	H12	H15	H18
外形寸法 (mm)	945 x 925 x 1195	1250 x 925 x 1195	1555 x 925 x 1195	1860 x 925 x 1195
作業空間寸法 (mm)	885 x 600 x 734	1190 x 600 x 734	1495 x 600 x 734	1800 x 600 x 734
開口部全高 (mm)	735			
重量	95 kg	128 kg	175 kg	188 kg
ノイズレベル	60 dB(A)未満			
電源	アース付き単相 230V 50Hz			
消費電力	0.70 KW	0.90 KW	1.40 KW	1.40 KW

【標準付属品】

- ・ OSK 50GS H 水平層流型クリーンベンチ
- ・ 取扱説明書 x 1 冊
- ・ 保証書 x 1 枚

【オプション】

- ・ エポキシ粉体塗装仕上げの専用台
- ・ 紫外線照明とPVC製シャツ
- ・ PVC製シャッターのみ
- ・ 自動風速制御機能とデジタル風速計
- ・ D.O.P. 入力端子
- ・ サービス電源端子
- ・ サービスガス・真空端子 (手動コック)
- ・ 時間カウンター
- ・ バック吊り下げ用ステンレス製パイプ
- ・ 差圧計

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp