OSK 55DB302　　小型汎用管状炉

最高温度1200℃まで昇温可能

炉心管径60mmまでの試材用の汎用管状炉

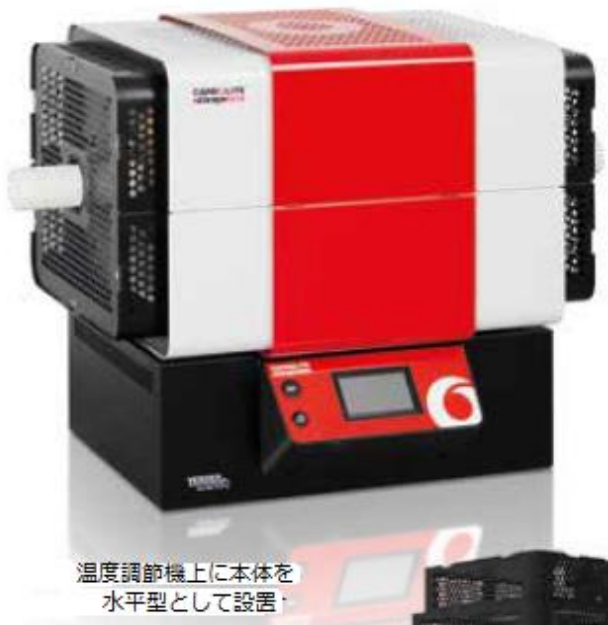

温度調節機上に本体を
水平型として設置

【標準仕様】

・EPC3016P1　温度調節器搭載　（１ゾーン）
・CC-T1 タッチパネル式温度調節器　（３ゾーン）
・最高温度　1200℃
・管内径　60mm
・加熱長　150/300/450/600mm
・ワイヤーコイルヒーター内蔵型炉心管

【オプション】

・温度調節器　各種
・過昇温防止機能
・過昇時警告ツール
・縦型置きサポート(右図参照)

垂直型スタンドに設置

＜仕様＞

型番	OSK 55DB302-A	OSK 55DB302-B	OSK 55DB302-C	OSK 55DB302-D	OSK 55DB302-E	OSK 55DB302-F
モデル	TF1 12/60/150	TF1 12/60/300	TF1 12/60/450	TF1 12/60/600	TF3 12/60/450	TF3 12/60/600
ゾーン数	1ゾーン	1ゾーン	1ゾーン	1ゾーン	3ゾーン	3ゾーン
最高温度(℃)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
昇温時間(分)	40	35	40	45	55	55
管内径(mm)	60	60	60	60	60	60
加熱長(mm)	150	300	450	600	450	600
均熱帯(±5℃)（mm)	93	177	318	474	340	501
外形寸法(H×W×D)	560×485×480	560×495×480	560×645×480	560×795×480	560×645×480	560×795×480
操作部寸法(H×W×D)	220 x 485 x 480	220 x 485 x 480	220 x 635 x 480	220 x 785 x 480	220 x 635 x 480	220 x 785 x 480
最大電力(W)	750	1500	2000	2500	2000	2500
熱電対	N熱電対	N熱電対	N熱電対	N熱電対	N熱電対	N熱電対
重量(kg)	31	37	49	56	49	56

※保持電力は温度変更のない場合の電力です。
※昇温速度は空チューブ、断熱プラグを使用し、最高温度より100℃低い温度での測定です。
※均熱帯は断熱プラグを使用して測定してます。

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072　東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver4.20210225