


OSK68DG01 ヒュームフード（ドラフトチャンバー）

OSHA（米国労働安全衛生局）とASHRAE（米国暖房冷凍空調学会）の安全基準に基づいたヒュームフード。
火花防止安全照明など、ユーザーに完全な保護と安全を提供。
保護等級 IP- 54 TEFC に準拠。

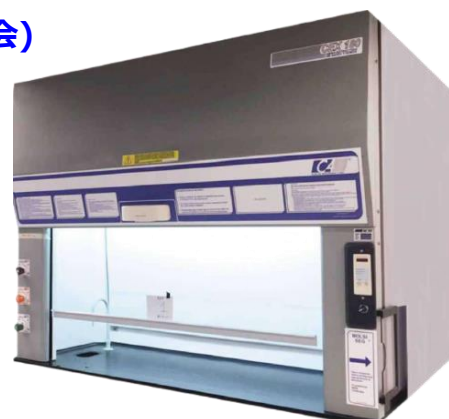

【特徴】

- ・ 前面サッシ透明強化ガラス採用。
- ・ 排気風量11.32m³/min。
- ・ 外装はCR（冷間圧延）鋼板にエポキシ静電塗装を施し。
- ・ AMCA基準の防爆構造。
- ・ 操作パネル付け
- ・ 設置が簡単
- ・ 高効率な静音排気ファンを採用。

【仕様】

型番	OSK68DG01
外寸法	120 x 87 x 152 cm
内寸法	110 x 62 x 125 mm
重量	158 Kg
電源	220V、6.0 A、3相、0.56 KW、60/50 Hz
排気風量	11.32m ³ /min
エンジン回転速度	1780 rpm
流量	400 cfm
前面平均風速	0.45~0.5 m/s
内装	ポリエステル樹脂
外装	亜鉛メッキ鋼板に静電エポキシ塗装
作業面	フェノール樹脂
サッシ	強化ガラスまたはポリカーボネート。厚さ6mm
操作方法	ボタン式

【標準付属品】

- ・ OSK68DG01 ヒュームフード（ドラフトチャンバー）
- ・ 取扱説明書 x 1 冊
- ・ 保証書 x 1 枚

【オプション】

- ・ 操作方法：MID-モニターまたはMIDコントロール
- ・ 作業面：ステンレス 304、セラミック

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2023/07/12