


# OSK 93TI124 1800℃昇降式高温電気炉


昇降装置を備えた高温電気炉です。

## 【特徴】

- ・ 常用温度1650℃以下の運転に適します。
- ・ プログラマブルコントローラ内蔵。
- ・ 炉底部をモーター駆動で上下に動かし、火傷の危険性から使用者を守ります。
- ・ 開口部が炉底であるために熱効率が良く、また試料のセットや取出しが容易。
- ・ 還元、焼成、焼結、塗装等に最適。
- ・ CE認証品
- ・ 過熱防止装置付き。

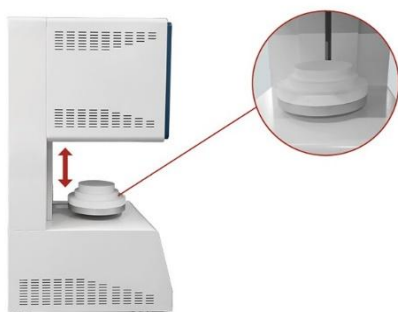

側面

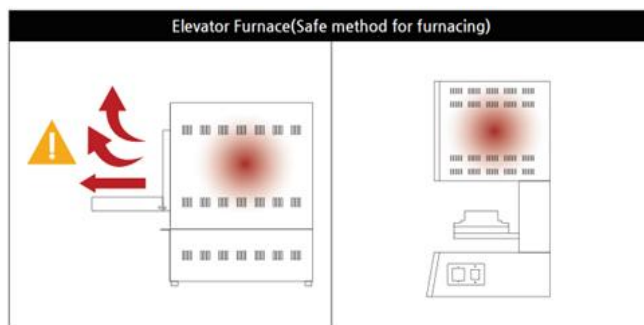

高熱に直面する危険性のない構造



プログラマブルコントローラ

## 【仕様】

型番	OSK 93TI124	-2.2	-3.8	-6.2
最高温度(℃)			1800℃	
常用温度(℃)			1650℃	
炉内容積		2.2L	3.8L	6.2L
温度コントローラ		プログラマブルコントローラ(SP 590)		
センサー		Bタイプ		
ヒーター消費電力		1.8kW	3kW	4.8kW
発熱体素材		MoSi2		
断熱材		セラミック		
電源		単相AC200V 50/60Hz 9A	単相AC200V 50/60Hz 16A	単相AC200V 50/60Hz 25A
正味重量		65kg	80kg	105kg
炉底部プレート		Φ120	Φ140	Φ160
炉内寸法(W×D×H)		130x130x150mm	150x150x170mm	170x170x190mm
外形寸法(W×D×H)		380x550x950mm	400x570x1030mm	450x620x1110mm
安全装置		停電復帰後自動的リセット、過熱警報		

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

### 【標準構成品】

- ・ OSK 93TI124 1800℃昇降式高温電気炉
- ・ 取扱説明書

### 【オプション】

- ・ ガス乾燥管
- ・ ガス置換
- ・ MFC
- ・ PC用制御ソフトウェア



MFC



ガス乾燥管

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : [osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp](mailto:osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp)

Ver. 1.4 2026/5/11