
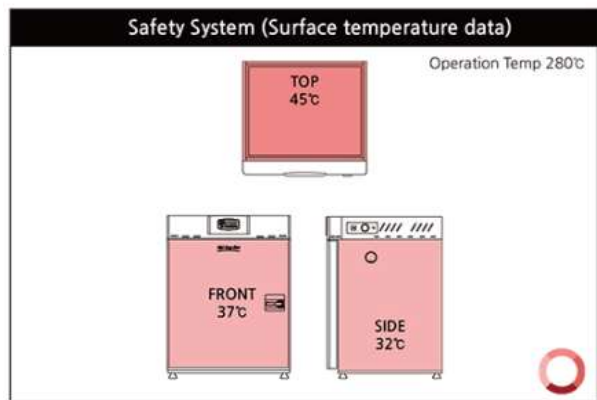


## OSK 93TI313 350°C定温乾燥器


広い温度範囲にわたり高精度な温度制御が可能な強制対流式の定温乾燥機です。

### 【特徴】


- ・ 200°C以上の高温乾燥作業（最高350°C）に対応します。
- ・ 堅牢なステンレス製の庫内及び棚板付。
- ・ 優れた庫内温度均一性と温度安定精度。
- ・ 長時間の連続運転に耐え、表面温度を抑えるスチール製筐体構造。
- ・ 安全規格：CE認証品

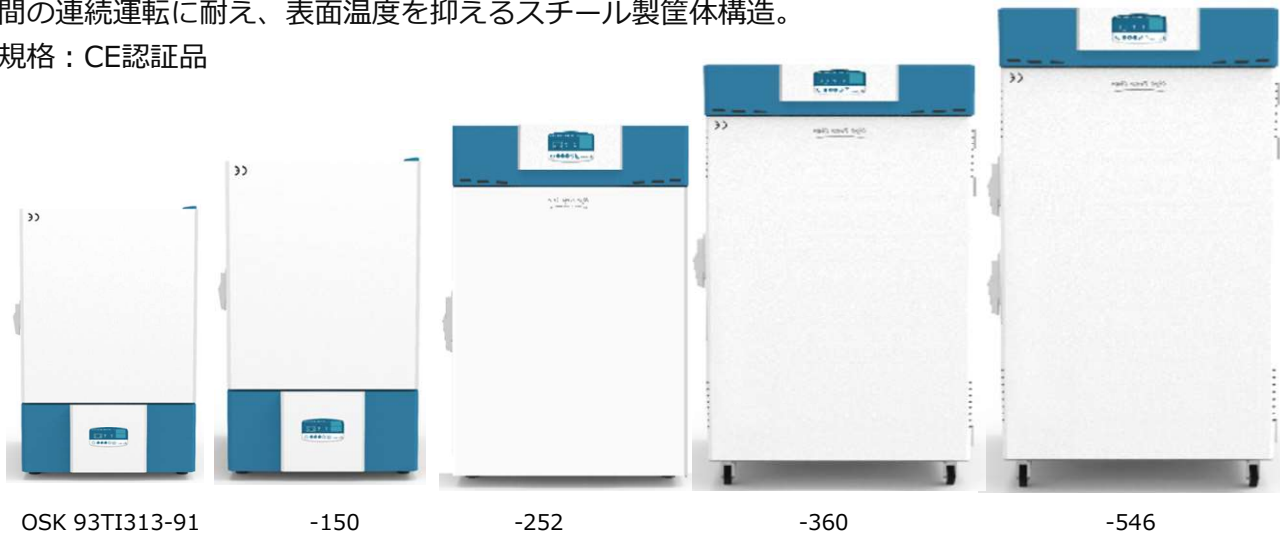

安全な表面温度（280°C運転時）

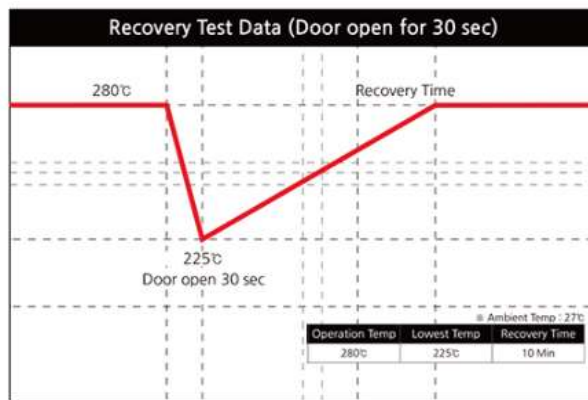

開扉後温度回復データ（赤線、開扉30秒後：10分）

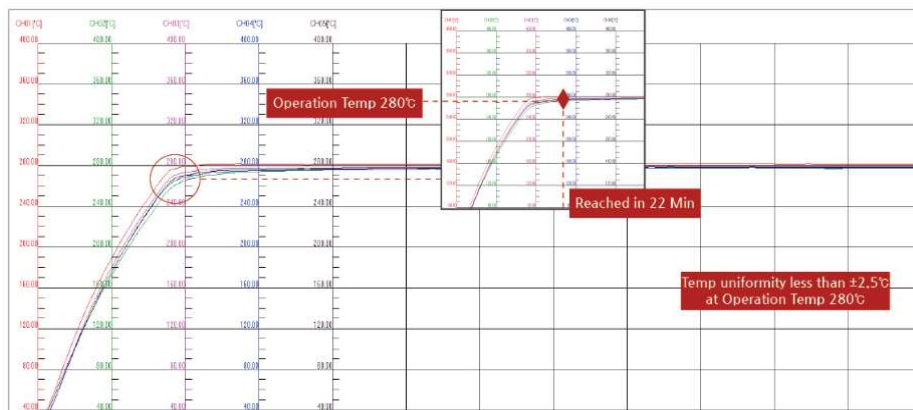

温度安定性  $\pm 2.5^\circ\text{C}$  ( $280^\circ\text{C}$ )

【仕様】

型番	OSK 93TI313	-91	-150	-252	-360	-546
方式	強制対流式					
温度範囲	室温 +10 °C ~ 350 °C					
時間範囲	00.00~99時間59分 分/秒選択可能なデジタルカウンタータイマー					
コントローラ・制御方式	マイクロプロセスPIDメンブレンタッチデジタルコントローラ					
ヒーター消費電力	2600 W	3000 W	4000 W	5000 W	6000 W	
炉内寸法(W×D×Hmm)	450×450×450	500×500×600	700×450×800	600×600×1000	700×650×1200	
外形寸法(W×D×Hmm)	644×633×935	694×683×1110	920×820×1230	820×970×1430	920×1020×	
重量	82 kg	95 kg	155 kg	210 kg	264 kg	
容量	91 L	150 L	252 L	360 L	546 L	
内部材質	ステンレススチール					
外部材質	粉体加熱コーティングを施した鋼板					
棚板	2枚 (最大12枚)	2枚 (最大17枚)	2枚 (最大 24)	2 付属 (最大 31)	2 付属 (最大 38)	
電源	単相AC100V 50/60Hz 26A、単相AC200V 50/60Hz 13A	単相AC100V 50/60Hz 30A、単相AC200V 50/60Hz 15A	単相AC100V 50/60Hz 40A、単相AC200V 50/60Hz 20A	単相AC100V 50/60Hz 50A、単相AC200V 50/60Hz 25A	単相AC100V 50/60Hz 60A、単相AC200V 50/60Hz 30A	
安全装置	停電復帰後自動リセット、設定時間到達ブザー、開扉アラーム、漏電ブレーカー、過熱防止機能、火災予防コントローラ					

【標準構成品】

- ・ OSK 93TI313 350°C定温乾燥器
- ・ 可動式ステンレスワイヤー棚板2枚
- ・ 取扱説明書

【オプション】

- ・ プログラマブルコントローラ
- ・ デジタルレコーダー
- ・ 2CHハイブリッドレコーダー
- ・ 棚板 (12mmパンチングステンレス鋼板型、ステンレスワイヤー型)



12mmパンチングステンレス鋼板型棚板



ステンレスワイヤー型棚板