

推奨使用温度が180℃以下の観察窓付き強制対流式大型熱風乾燥機です。

【特徴】

- ・使用温度180℃以下での大量サンプルを乾燥させるのに最適。
- ・半製品/完成品の焼成や硬化にも適用。
- ・ダンパーは上部に取り付けられ、庫内の空気交換間隔を調整可能。
- ・风量調整用のシャッター付き。
- ・堅牢な構造で連続運転に耐える。
- ・優れた温度均一性と精度。
- ・観測窓により庫内の様子を随時掌握可能
- ・台車（オプション）の利用により、製品の積載及び回収が容易。
- ・安全規格：CE認証品。
- ・オーダーメイド可能。



OSK 93TI321-864




OSK 93TI321-864

-1152

-2232

-3612

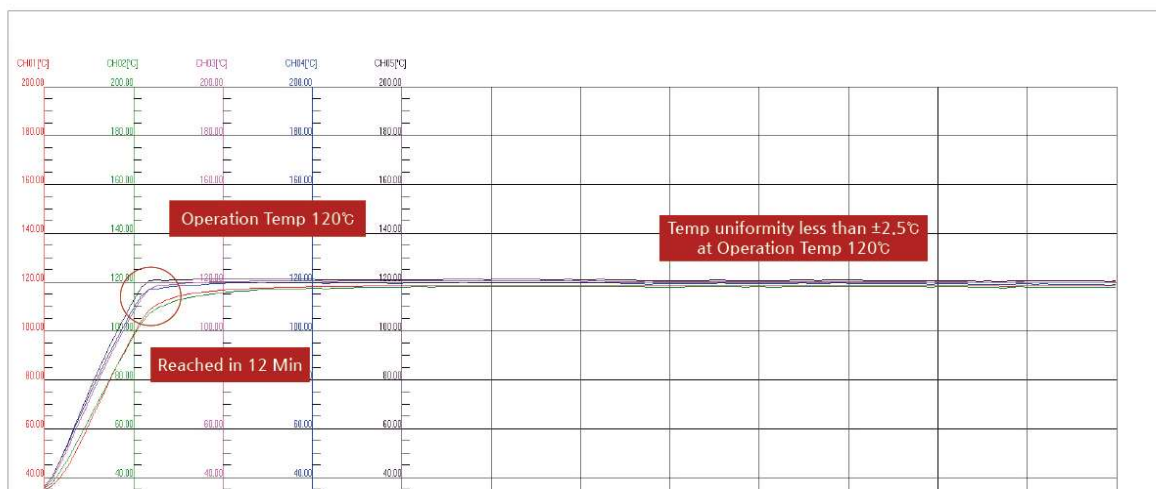

温度安定性 ±2.5℃ (120℃)



Close 0% - 100% Open

• Air curtain

Enable to control the volume and flow of air. Oval duct holes for the best possible air flow.



• Outlet(Air)



• Shelf guide holes
Uniform guidelines for easy movement of shelves.



• Digital PID controller
Precise control in low and high temperature operation.



• Overtemp controller & Main S/W



• Fan motor & Inlet(Air)



• Viewing window (Dual glass)



• Door handle

Metal structure handle with excellent pressing force.



• Leveling castor
Adjustable up and down.





Movable shelves



Shelves detail

No warping and excellent breathability punching shelves.



Catalog No	Type	Dimension (WxDxH)	Weight	Material
IDPS2250B	Punch plate	675x905x17mm	6.5kg	Stainless Steel

【仕様】

型番	OSK 93TI321	-864	-1152	-2232	-3612
方式	強制対流式				
温度範囲	室温 +10 °C ~ 200 °C				
時間範囲	00.00~99時間59分 分/秒選択可能なデジタルカウンタータイマー				
コントローラ・制御方式	マイクロプロセスPIDメンブレンタッチデジタルコントローラ				
ヒーター消費電力	7 kW	9 kW	18 kW	23 kW	
庫内寸法(W×D×H)	900x800x1200mm	1200x800x1200mm	1600x930x1500mm	2150x1120x1500mm	
外形寸法(W×D×H)	1160x1000x1870mm	1480x1013x1948mm	2300x1145x2090mm	2850x1335x2090mm	
重量	295 kg	415 kg	570 kg	780 kg	
容量	864 L	1152 L	2232 L	3612 L	
内部材質	ステンレススチール				
外部材質	粉体加熱コーティングを施した鋼板				
棚板	3枚(Aタイプ、最大38枚)	3枚(Aタイプ、最大38枚)/ 6枚(Bタイプ、最大76枚)	3枚(Aタイプ、最大48枚)/ 6枚(Bタイプ、最大96枚)	3枚(Aタイプ、最大48枚)/ 6枚(Bタイプ、最大96枚)	
電源	三相AC200V 50/60Hz 20.2A	三相AC200V 50/60Hz 26A	三相AC200V 50/60Hz 52A	三相AC200V 50/60Hz 66.5A	
安全装置	停電復帰後自動リセット、設定時間到達ブザー、ファンモーター過負荷保護、漏電ブレーカー、過熱ブザー、高熱防止コントローラ				

【標準構成】

- ・ OSK 93TI321 200℃産業用乾燥機
- ・ ステンレス棚板
- ・ 取扱説明書

【オプション】

- ・ プログラマブルコントローラ
- ・ デジタルレコーダー
- ・ 2CHハイブリッドレコーダー
- ・ RS-485もしくはRS-232Cインターフェース
- ・ 台車及び台車専用Cタイプ棚板



プログラマブルコントローラ



デジタルレコーダー



2CHハイブリッドレコーダー

【棚板・台車】

