

## OSK 93TI322 300°C産業用乾燥器

推奨使用温度が280°C以下の製造現場に適した大型熱風乾燥機です。

### 【特徴】

- ・使用温度250°C以下での大量サンプルを乾燥させるのに最適。
- ・半製品/完成品の焼成や硬化にも適用。
- ・ダンパーは上部に取り付けられ、庫内の空気交換間隔を調整可能。
- ・堅牢な構造で連続運転に耐える。
- ・優れた温度均一性と精度。
- ・台車（オプション）の利用により、製品の積載及び回収が容易。
- ・安全規格：CE認証品。
- ・オーダーメイド可能。




OSK 93TI322-864

-1152

-2232

-3612

### Uniformity Sheet

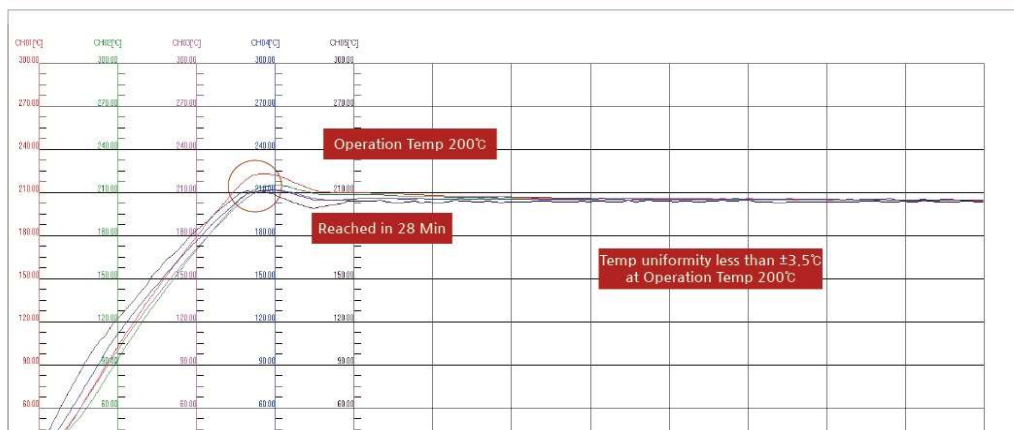

温度安定性 ±3.5°C (200°C)

【仕様】

型番 OSK 93TI322	-864	-1152	-2232	-3612
方式	強制対流式			
温度範囲	室温 +10 °C ~ 300 °C			
時間範囲	00.00~99時間59分 分/秒選択可能なデジタルカウンタータイマー			
コントローラ・制御方式	マイクロプロセスPIDメンブレンタッチデジタルコントローラ			
ヒーター消費電力	9 kW	12 kW	23 kW	30 kW
庫内寸法(W×D×H)	900x800x1200mm	1200x800x1200mm	1600x930x1500mm	2150x1120x1500mm
外形寸法(W×D×H)	1160x1000x1870mm	1480x1013x1948mm	2300x1145x2090mm	2850x1335x2090mm
重量	333 kg	468 kg	644 kg	881 kg
容量	864 L	1152 L	2232 L	3612 L
内部材質	ステンレススチール			
外部材質	粉体加熱コーティングを施した鋼板			
棚板	3枚(Aタイプ、最大38枚)	3枚(Aタイプ、最大38枚)/ 6枚(Bタイプ、最大76枚)	3枚(Aタイプ、最大48枚)/ 6枚(Bタイプ、最大96枚)	3枚(Aタイプ、最大48枚)/ 6枚(Bタイプ、最大96枚)
電源	三相AC230V 50/60Hz 27.5A	三相AC200V 50/60Hz 36.5A	三相AC230V 50/60Hz 70A	三相AC230V 50/60Hz 90.9A
安全装置	停電復帰後自動リセット、設定時間到達ブザー、ファンモーター過負荷保護、漏電ブレーカー、過熱ブザー、高熱防止コントローラ			

【標準構成】

- ・ OSK 93TI322 300℃産業用定温乾燥機
- ・ ステンレス棚板
- ・ 取扱説明書

【オプション】

- ・ プログラマブルコントローラ
- ・ デジタルレコーダー
- ・ 2CHハイブリッドレコーダー
- ・ RS-485もしくはRS-232Cインターフェース
- ・ 台車及び台車専用Cタイプ棚板



プログラマブルコントローラ



デジタルレコーダー



2CHハイブリッドレコーダー

【棚板・台車】

