

## OSK 93TI132 1200℃汎用チューブ炉（加熱長：600mm）

開き戸付き、ガス雰囲気使用の汎用チューブ電気炉です。

### 【特徴】

- ・ 常用温度1000℃以下の運転に適します。
- ・ プログラマブルコントローラ内蔵。
- ・ 二重ハウジング構造で表面温度を低く保ちます(800℃で29~30℃)。
- ・ Kanthal発熱体により、優れた耐久性を持ちます。
- ・ ガス交換実験に適します。
- ・ セラミック製断熱材により、軽量且つ温度上昇速度が速い。
- ・ 便利なデザインにより、試料のセットや取出しが容易。
- ・ 加熱プログラムを5種類記憶可能な温度調節器（1プログラムに9セグメント）内蔵。
- ・ 過熱防止装置付き/CE認証品。
- ・ 半導体制御整流回路（SSR）とプログラム制御により、低ノイズ及び正確な温度制御（±1℃）を実現。
- ・ チューブサイズ：直径50/80/100/120mm。
- ・ チューブの材質：石英、セラミック、アルミナ、合金。



炉内



側面



プログラマブルコントローラ



過熱防止装置

### 【仕様】

型番	OSK 93TI132	-50	-80	-100	-120
最高温度(℃)		1200℃			
常用温度(℃)		1000℃			
管外径		50mm	80mm	100mm	120mm
温度コントローラ		プログラマブルコントローラ(FC-1000)			
センサー		Kタイプ			
加熱長		600mm			
ヒーター消費電力		3.7kW	5.3kW	6kW	6.9kW
発熱体素材		KANTHAL社A-1 FeCrAl合金 採用			
断熱材		セラミック			
電源		単相AC120V 50/60Hz 39A 単相AC230V 50/60Hz 16A	単相AC120V 50/60Hz 44A 単相AC230V 50/60Hz 23A	単相AC230V 50/60Hz 26A 三相AC230V 50/60Hz 15A 三相AC380V 50/60Hz 9A	単相AC230V 50/60Hz 30A 三相AC230V 50/60Hz 18A 三相AC380V 50/60Hz 11A
正味重量		52kg	56kg	68kg	105kg
外形寸法(W×D×H)		800x370x540mm	800x400x570mm	800x430x600mm	800x460x630mm
安全装置		停電復帰後自動的リセット、設定時間到達知らせブザー、過熱防止装置付き			

### 【標準構成】

- ・ OSK 93TI132 1200℃汎用チューブ炉（加熱長：600mm）
- ・ 取扱説明書

### 【オプション】

- ・ ガス乾燥管
- ・ ALICAT社マスフローコントローラ（MFC）と背圧弁（BPR）
- ・ ガス投入モジュール追加
- ・ PC用制御ソフトウェア



ガス乾燥管




ガス投入モジュール



左：標準 右：オプション（1個追加）

### 【ガスフローパッケージ】

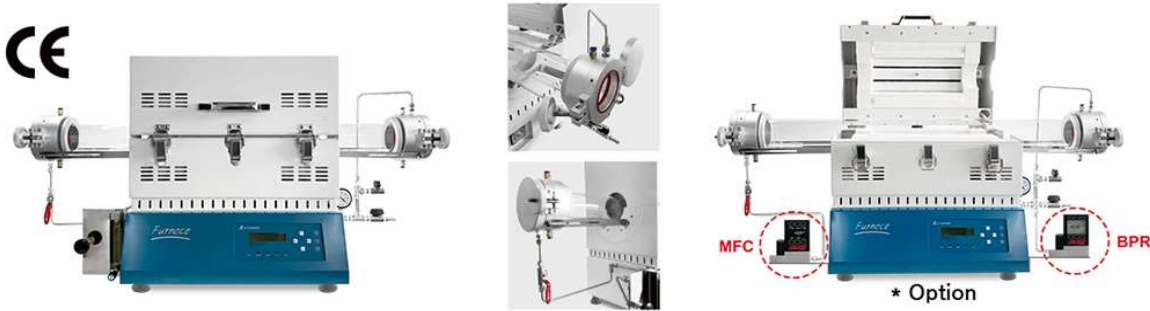

#### 構成

- ・ OSK 93TI132 1200℃汎用チューブ炉（加熱長：600mm）
- ・ ガス流量計
- ・ ステンレススチールパイプ & コネクター
- ・ ガスシーリングマスク
- ・ 石英チューブ

### 【チューブ炉パッケージ】

例：



構成：

- ・ ガスフローパッケージ
- ・ チラー
- ・ 真空ポンプ