

OSK 75DS チューブローテーター TR-04UE/TR-05UW

臨床、研究及び教育研究所など幅広い分野でご利用いただける回転式シエーカーです。




TR-04UE (90°)



TR-04UE (135°)



TR-04UE (180°)

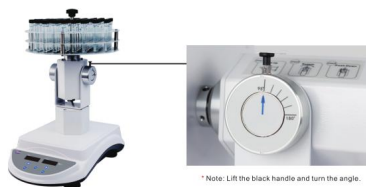

TR-05UW (180°)



* Note: Lift the black handle and turn the angle.



TR-05UW (146°)



TR-05UW (95°)

特長

さまざまな用途に対応できるように傾斜角度を調整できます。

さまざまなチューブのニーズを満たすために、さまざまなタイプのチューブホルダーが用意されています。すべてのユニットは、コールドルームおよびインキュベーター環境に対応しています。

速度調整、連続モード、およびタイマーモードがあります。

自動停止付き

仕様


型番	TR-04UE	TR-05UW
商品名	デジタルチューブローテーター	ハイプロファイルチューブローテーター
回転数	2-80rpm	5-80rpm
速度精度	±1rpm	
傾斜角	90°- 180°	95°-180° 6段階; 95°, 112°, 129°, 146°, 163°, 180°
タイマー	0~99時間59分	
回転子径	φ250mm	φ290mm (15x50mlチューブ用)
回転子容量	12x50ml/18x15ml/48x2ml/9x50ml&9x15ml&12x2ml	50x 9~11mmチューブ(1.5/2ml) 30x 14~18mmチューブ(15ml) 15x 27~34mmチューブ(50ml) 10x 10~15ml、20x 5~7mlチューブ 64x 18.5mm回転子 64x14mm回転子
表示画面	LCD	LED
周囲温度	5°C-40°C	5°C-40°C
相対湿度	≤80%	≤80%
電源	AC100~240V, 50/60Hz	
消費電力	6W	8W
寸法 (長さ×幅×高さ)	334x215x405mm	440x296x367mm
重量	3.5kg	7.1kg
防塵・防水性能	IP21	IP21
認定	NA	cCSA us, CE, RoHS, WEEE

チューブローテーター (TR-04UE)用オプション

型番	商品名	容量
TRA 19	マルチチューブ用ワーキングプレート (φ250mm)	9x50ml/9x15ml/12x2ml
TRA 20	2mlチューブ用ワーキングプレート (φ250mm)	48 x 2ml
TRA 21	15mlチューブ用ワーキングプレート(φ 250mm)	18 x 15ml
TRA 22	50mlチューブ用ワーキングプレート(φ 251mm)	12 x 50ml
TRA 15	50mlチューブ用チューブホルダー(φ250mm)	-----
TRA 16	5/10/15/20mlチューブ用チューブホルダー(φ 250mm)	-----
TRA 17	1.5/2mlチューブ(250mm)用チューブホルダ ー	-----



TRA19



TRA20



TRA21



TRA22



TRA16

TRA17



TRA15

ハイプロファイルチューブローテーター (TR-05UW)用オプション

型番	商品名	容量
TRA 23	1.5/2.0ml ローテーター アセンブリ	50x1.5ml / 50x2ml
TRA 24	15ml ローテーター アセンブリ	30 x 15ml
TRA 25	50ml ローテーター アセンブリ	15x50ml
TRA 26	10/15ml+5/7ml アッセンブリー	10x10ml/10x15ml+20x5ml/20x7ml
TRA 27	14mm培養チューブ用ドラム	64 x φ14mm
TRA 28	18.5mm培養チューブ用ドラム	64 x φ18.5mm
TRA 15	50mlチューブ用チューブホルダー(φ250mm)	-----
TRA 16	5/10/15/20mlチューブ用チューブホルダー(φ 250mm)	-----
TRA 17	1.5/2mlチューブ用チューブホルダー(φ 250mm)	-----



TRA23



TRA24



TRA25



TRA26



TRA28



TRA27