

OSK 75DQ ZPD 真空回転乾燥機(ロータリー乾燥機)

製薬、食品、化学産業の分野で使用され、ロータリー式の真空乾燥機です。



特徴

- 層間加熱と内部攪拌の同時加熱方式を採用しており、伝熱面積が大きく熱効率が高いです。
- 攪拌機能を備えており、バレル内で材料が連続循環状態となり、材料の加熱均一性がさらに向上します。


主な用途

- 1.スラリー、ペースト、粉体材料
- 2.低温乾燥が必要、熱に弱い素材
- 3.酸化しやすく、刺激性及び毒性の高い物質
- 4.有機溶剤の回収が必要な材料



仕様

型番	OSK 75DQ ZPD真空乾燥機						
	ZPD-500	ZPD-750	ZPD-1000	ZPD-1500	ZPD-2000	ZPD-3000	ZPD-5000
容量(L)	300	450	600	900	1200	1800	3000
仕込量(mm)	Φ600x1500	Φ800x1500	Φ800x2000	Φ1000x2000	Φ1000x2600	Φ1200x2600	Φ1400 x3400
混合速度(rpm)	7~6						
動力(kw)	4	5.5	5.5	7.5	11	15	22
サンドイッチ設計圧力(mpa)	0.3~0.8						
乾燥器内圧力(mpa)	-0.09~-0.096						

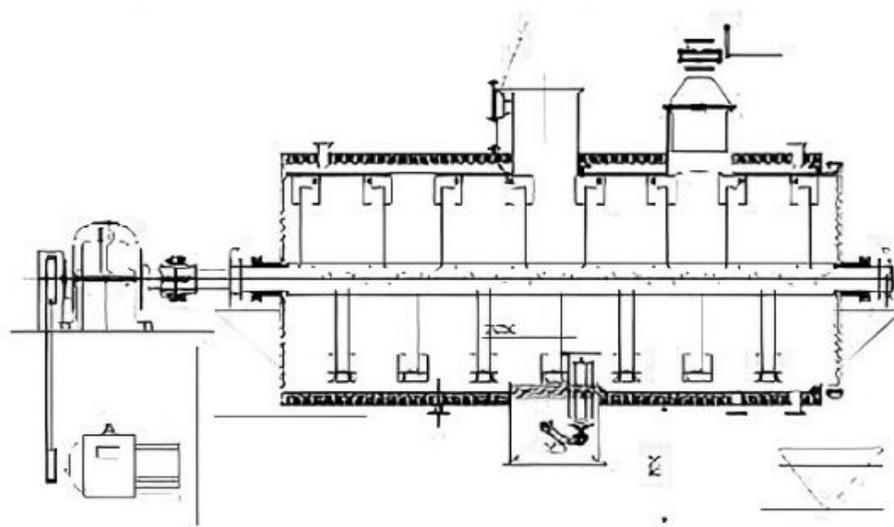

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

OSK オガワ精機株式会社

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 2024/08/02