

OSK 491UU GSS アルミ製二重管穀刺

穀物、種子などの粒状材料に深く差し込んでサンプルを採取向けの二重管穀刺（サンプリングプローブ）です。

貯蔵倉庫、穀物トラック、鉄道貨物輸送時などでの点検、検査時のサンプル採取に最適です。

【特徴】

- ・アルミニウム製なので錆びません。
- ・軽量で可搬性が高いことから多数の運搬車でのサンプル採取の際も作業負担を軽減できます。
- ・外管と内管からなる精緻な二重組合せ構造で、内管の回転角度により開口部を1つずつ開くことができ、サンプリングプローブ長全体にわたって均等に充填可能。
- ・プラスチック製先端チップ付属、-50℃～50℃まで対応。金属チップに交換可能。
- ・サンプル回収部分に仕切りが付いたタイプ（それぞれのサンプルが混ざらない構造）も対応可能。（オプション）




二重組合せ構造



ハンドル部（I型）



プラスチック製先端チップ



仕切りが付いたタイプ



ヒマワリの種をサンプリングの際の実景

【仕様】

製品名	OSK 491UU GSS アルミ製二重管穀刺												
	-A	-B	-C	-D	-E	-F	-G	-H	-I	-J	-K	-L	-M
型番	2510	2515	2520	3510	3515	3520	3525	3530	5010	5015	5020	5025	5030
材質	陽極酸化アルミニウム合金												
外管径	25			35					50				
全長(m)	1.0	1.5	2.0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
穴数	4	6	8	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
穴径(mm)	120x18			120x20					120x28				
採取量(ml)	-	-	-	-	850	1100	1300	1700	1000	1300	1700	2200	2700
重量(kg)	0.8	1	2.05	1	1.4	1.8	2.2	2.4	1.4	2	2.8	3.4	4.2

【標準付属品】


- ・ OSK 491UU GSS アルミ製二重管穀刺
- ・ プラスチック製先端チップ 1個
- ・ ハンドル（I型） 1個
- ・ 取扱説明書×1冊
- ・ 保証書×1枚

【オプション】

- ・ 金属製先端チップ
- ・ ステンレス鋼ハンドル 35, 38, 50mm（T型 取り外し可能）



- ・ 仕切りが付いたタイプ（それぞれのサンプルが混ざらない構造）

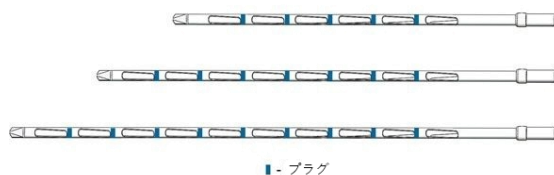

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2023/3/15