


ステンレス製本体に不活性ガス環境を提供できるグローブボックスです。

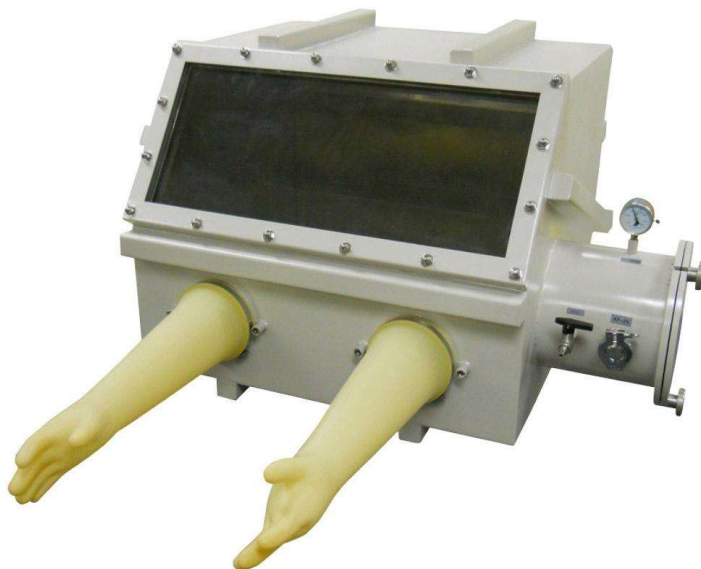

#### 【特徴】

- ・ 試料交換室を装備。
- ・ 試料交換室、作業チャンバー内の真空度を保てます。
- ・ 不活性ガス環境での作業が可能です。

#### 【仕様】

型番 OSK 55MU60	SS550	SS780
チャンバー材質	本体SS、窓クリアガラス	
試料交換室	径200 x L260mm	径240 x L260mm
作業チャンバー	w550 x d440 x H410mm	w780 x d650 x H700mm
観察窓	w500 x H165mm	約w700 x H200mm
グローブ長さ	600mm	
耐真空度	試料交換室 0.067mbar / チャンバー 0.67mbar	
耐正圧	1.1atm(810torr)	
不活性ガス保持時間	12時間以上 (ロス 3torr/時間)	