


OSK 97XJ 2/2S 試料研磨機

自動試料研磨装置の標準機です。研磨台が1基と2基の二機種を揃えました。
視認性の良い表示画面を採用、ノブを回して数値設定できる使いやすさ。
自動研磨装置には最多で4個までの試料を取り付けることができます。

【特徴】

- ・安定した回転軸と高い平坦度の研磨用ホイールで高精度の試料研磨が可能です。
- ・研磨用ホイール、自動研磨装置の速度、圧力、時間設定を無段階で設定可能。
- ・冷却装置および注水ノズル付属、ABS樹脂一体成型の筐体なので錆びず、低騒音。
- ・昇降時には特許取得済みの自動ロック設計により、手動ロック不要。
- ・EUの安全規格に準拠。

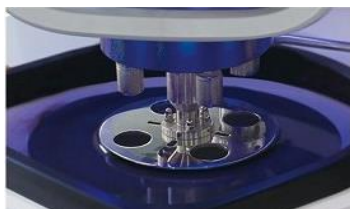

1~4サンプル同時に自動研磨



LEDブルーライト搭載



OSK97XS 2S



OSK97XS 2

【製品仕様】

| 型番 | OSK 97XJ2 | OSK 97XJ2S |
|------------|---|--|
| 研磨ホイール数 | 1 | 2 |
| 研磨ディスクサイズ | 標準：Φ250mm、 オプション：Φ203/300mm | 標準：Φ250mm、 オプション：Φ203mm |
| 研磨回転速度 | 50~600 rpm (無段変速) 150/300 rpm (一定速度) | 50~1000 rpm (無段変速) 150/300 rpm (一定速度) |
| 研磨装置回転方向 | 反時計方向/時計方向 | |
| 自動研磨装置回転速度 | 50~150 rpm (無段変速) | |
| 試料ホルダー数 | 4 試料分 (標準) | |
| 試料の直径 | 標準：Φ30mm、オプション：Ø22/Ø25/40/45/50mm | |
| 外形寸法 | 594mm x 795mm x 687mm | 758mm x 785mm x 687mm |
| 重量 | 98kg | 128kg |
| 電源 | 単相 AC220V 50Hz 約 1 kW | |

【標準付属品】

- ・研磨機本体
- ・取扱説明書
- ・保証書

【オプション】

- ・FY-5 研磨剤 オートドリップ装置
- ・特注での試料垂直固定：
 - ・サンプル固定具
- ・ダイヤモンドディスク
 - ・コンプレッサー
- ・静音ポンプ
 - ・研磨紙
- ・防塵カバー
 - ・研磨布



